

UNIBAR ECo

UNIFRIGOR






Ligne UNIBAR *Eco*

Unibar Eco est le dessert arrière bar avec portes vitrées et éclairage à LED, qui est disponible soit en acier inox que en skinplate gris foncé. Il s'adapte parfaitement à tout type d'ameublement et assure une bonne exposition du produit mis en vente.


Respecter l'environnement en utilisant des produits éco-compatibles, ne représente pas toujours un coût en plus, mais peut parfois devenir aussi un réel avantage économique comme pour notre nouvelle ligne d'arrière bar vitrés à encastrer.

Grâce à l'adoption du nouveau éclairage à **LED** qui assure un bon rendement et une durée de **48.000 heures** (6 fois plus que le néon), on a aussi une épargne des coûts d'entretien et une consommation d'énergie très faible.

Cela comporte aussi un bon éclairage du produit contenu dans les appareils pour le valoriser et favoriser la vente et aussi une **épargne vraiment intéressante des coûts d'exploitations** (environ le 40% en moins en comparaison à la version précédente). Cette nouvelle ligne de produits revue et améliorée est vendue au même prix de la version précédente à néon.

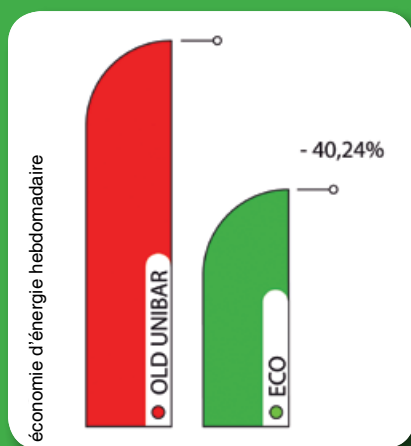

1.

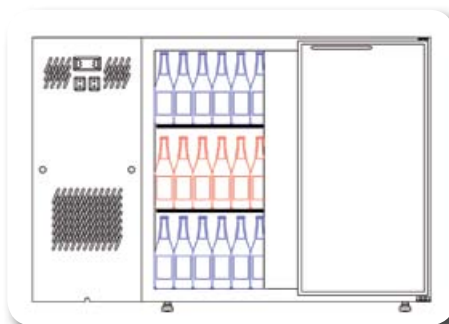

2.

○ STANDARD

Grâce à une profondeur de 540 mm et une hauteur de 850/875 mm, il donne la possibilité d'avoir une bonne flexibilité d'installation et une capacité de charge optimale. En effet il est possible de stocker 3 rangées de bouteilles de 240 mm de hauteur à l'intérieur de chaque compartiment (photo 2).

○ MINI

Grâce à une **hauteur réduite, seulement 715 /750 mm et aux 3 différentes profondeurs de 560, 630 et 685 mm**, il est idéal pour être encastré dans le comptoir d'un bar.

Compte tenu de sa taille plus compacte ce type d'appareil pourra aussi être installé sur un mur comme un élément haut.

A différence des autres dessertes, cette gamme à un seul type de porte pour pouvoir être compatible avec la porte et les tiroirs modèle RONDA qui peuvent être encastrés dans les meubles.

UNIBAR
Eco

○ MAXI

Grâce à une **hauteur de 850/875 mm** et une **profondeur de 700 mm**, il s'agit du refroidisseur approprié pour ceux qui ont de grandes exigences de charge – jusqu'à un maximum de 644 bouteilles de 33 cl ou 1324 canettes de 33 cl (sur le modèle à 4 grandes portes).

Les solutions **Unifrigor** donnent la possibilité d'utiliser au mieux tout l'espace disponible compte tenu du choix entre plusieurs dimensions des portes et de longueur des appareils (disponibles avec 2, 3 et 4 portes).

PORTE VITRÉE PERSONALISÉE AVEC LOGO

Vos portes peuvent désormais avoir une style unique, Votre style !

Personnalisez Vos portes avec un logo à l'intérieur de la vitre avec son propre système d'éclairage pour un résultat encore plus charmant.

Pour avoir ce type de porte il est nécessaire commander l'appareil avec un plan de travail en acier inox (photo 3).



3.



4.

ECLAIRAGE COLORE

En option on peut avoir aussi les LED colorés pour personnaliser l'intérieur du refroidisseur. Chaque porte peut être personnalisée avec sa propre couleur.

On peut avoir aussi les LED RGB qui grâce à un contrôle manuel (DIMMER) ou à un système avec télécommande peut changer les couleurs de Votre frigo à Votre plaisir. Sur les appareils sans groupe moteur, si on veut cette option, il faut considérer que on doit trouver une emplacement à l'extérieur du meuble pour le contrôle manuel et la boîte à télécommande (photo 4).

VISION

Le modèle **Vision** c'est-à-dire traversant avec portes soit devant que derrière est idéal pour être placée au milieu d'un bar rond ou ovale (voir photo à droite).



MODULES A UNE PORTE

Le modèle à une porte est très utile pour occuper les petites espaces et il est disponible soit en version POSITIVE (+2/+8°C) que NÉGATIVE (CONGELATEUR -15/-25°C). Il est aussi très utile pour stocker des boissons alcoolisées comme la vodka ou simplement pour refroidir les verres à utiliser pour les bières à servir à basse température.






TIROIRS VITRES


Les portes peuvent être remplacées par des groupes de 2 ou 3 tiroirs vitrés avec éclairage par LED.

Le groupe de 2 tiroirs a été conçu pour contenir des petites bouteilles (jusqu'à 50 cl) dans le tiroir en haut et des grandes bouteilles (jusqu'à 150 cl) dans le tiroir en bas.
Le groupe de 3 tiroirs a été conçu pour contenir des petites bouteilles (jusqu'à 20 cl) ou des canettes de 33 cl.

Le groupe de tiroirs permet un meilleur éclairage du produit contenu et comporte aussi une série d'autres avantages et présentent de nombreux avantages:

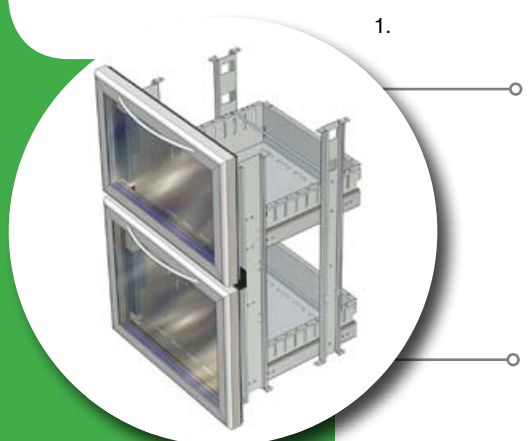

Facile à utiliser. Compte tenu du fait que le tiroir peut sortir complètement du meuble le travail du barman sera amélioré avec moins de risque de fatigue au dos et la possibilité de servir le client plus rapidement (photo 1).

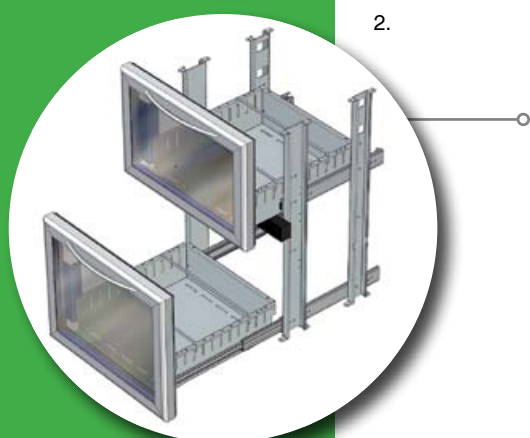

Toujours grâce au tiroir qui peut sortir complètement on aura aussi l'avantage de pouvoir éviter de faire un roulement des produits contenus à l'arrière ou au fond du meuble (comme on doit faire pour les portes) (photo 2).

La première rangée des bouteilles ou canettes peut être maintenue fixe près du vitre grâce aux séparateurs en dotation et donc résulte parfaitement éclairée et on a l'impression d'avoir toujours le tiroir plein de bouteilles aussi quand il ne l'est pas (photo 3).



UNIBAR *Eco*

caractéristiques structurelles

L'extérieur du meuble et les portes sont en skinplate gris foncé sur tôle galvanisée ou en acier inox AISI 304 Scotch Brite.

L'intérieur du meuble est en skinplate blanc atoxique pour les modèles avec extérieur en skinplate gris foncé et en acier inox pour les appareils avec extérieur en acier inox. Sur demande on peut avoir aussi une version mixte avec skinplate gris foncé à l'extérieur et acier inox à l'intérieur.

L'éclairage de série par LED de couleur blanc assure une longue durée et une parfaite diffusion de la lumière à l'intérieur du refroidisseur.

Grâce à l'option de l'inversion du moteur (moteur à droite) vous pouvez également mettre à côté deux unités miroir et obtenir jusqu'à 8 portes consécutives sans l'interruption esthétique du groupe moteur.



LES PLANS DE TRAVAIL

Tous les appareils de toutes les lignes, STANDARD, MINI et MAXI, peuvent être personnalisés avec la dotation de un plan de travail sans dossier, ou avec dossier ou avec dossier et évier (placée en dessus du groupe moteur). Ce dernier type de plan est fourni sans trou pour le robinet (pour une éventuelle installation du robinet à parois) sauf si vous achetez le robinet comme option.

PROTECTION DU JOINT

Il est possible avoir comme option la protection du joint. Une petite option vraiment utile (photo 4).

Cette option protège le joint magnétique de la coulée des liquides et saleté et réduit donc la nécessité de la nettoyer. Donc on a le double avantage de moins d'entretien et la garantie d'un bon fonctionnement du joint dans le temps.

4.



5.

TIROIR NEUTRE / TIROIR À CAFÉ

Dans la partie supérieure du compartiment moteur, un tiroir neutre peut être monté équipé pour recueillir le marc à café (photo 5).





○ GROUPE MOTEUR À DISTANCE, à utiliser dans les 10 mètres de distance des appareils (photo 1).

○ LA TOLE COUVRE MOTEUR s'ouvre latéralement comme une porte et est équipée d'une fermeture à aimant. Ce système facilite l'accès au compartiment moteur, mais surtout au condenseur pour effectuer les opérations de nettoyage périodiques. Nous avons également déplacé le thermostat dans la partie supérieure du compartiment moteur, où, grâce à une position plus protégée et sans humidité, la durée de la vie du thermostat sera plus longue (photo 2).

○ SYSTÈME DE TEMPÉRATURE UNIFORME

L'unité de réfrigération comprend un compresseur, un condenseur ventilé et un évaporateur. L'évaporateur est placé à l'intérieur de la cuve derrière le montant, protégé par de la peinture atoxique, équipé d'un bac pour la récupération de l'eau de dégivrage et de deux ventilateurs axiaux circulaires pour garantir la totale uniformité du froid (photo 3).



3.

○ VERROUILLAGE


Le contenu de votre réfrigérateur sera toujours en sécurité grâce à la possibilité d'installer une fermeture à clé sur les portes et les tiroirs. Ce système peut être monté sur un appareil déjà installé (photo 4).

○ ETAGÈRE

La dotation standard comprend une étagère réglable sur crochets pour chaque porte : en aluminium gaufré sur les versions avec l'extérieur en skinplate gris foncé et en acier inox sur les versions avec l'extérieur en acier inox (photo 5).

○ PIEDS ET ROULETTES


La dotation standard comprend les pieds en aluminium réglables de l'intérieur de la cuve, de 30 à 55 mm. Des pieds de taille supérieure sont également disponibles en option mais dans ce cas le réglage par l'intérieur de la cuve n'est pas possible. À noter que l'appareil peut aussi être équipé de roulettes pivotantes avec frein (photo 6).




1.



2.




4.




5.



6.



GROUPE LOGÉ



SANS GROUPE

LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS DE PROFONDEUR STANDARD - 540 mm

Groupe logé / Sans groupe	capacité de chargement max (canettes 33 cl)	n° portes	n° pieds	A	B	C	D
RO 1240 2DG / SG 900 2DG	360	2 petites	4	340	1240 / 900	540	850/875 sans pied 820
RO 1740 3DG / SG 1400 3DG	642	3 petites	4		1740 / 1400		
RO 1350 2DMG / SG 1010 2DMG	432	2 moyennes	4	404	1350 / 1010		
RO 1880 3DMG / SG 1540 3DMG	756	3 moyennes	4		1880 / 1540		
RO 2400 4DMG / SG 2060 4DMG	1008	4 moyennes	6		2400 / 2060		
RO 1540 2DXG / SG 1200 2DXG	504	2 grandes	4	489	1540 / 1400		
RO 2140 3DXG / SG 1800 3DXG	870	3 grandes	6		2140 / 1800		
RO 2740 4DXG / SG 2400 4DXG	1236	4 grandes	8		2740 / 2400		

LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS DE HAUTEUR MINI - 715/740 mm


ROS 1430 2DDMG /SGS 1090 2DDMG	312	2 portes	4	442	1430 /1090	560	715/740 sans pied 685
ROS 1995 3DDMG /SGS 1655 3DDMG	540	3 portes	4		1995 /1655		
ROS 2560 4DDMG /SGS 2220 4DDMG	768	4 portes	6		2560 /2220		
ROS/M 1430 2DDMG /SGS/M 1090 2DDMG	360	2 portes	4		1430 /1090	630	
ROS/M 1995 3DDMG /SGS/M 1655 3DDMG	624	3 portes	4		1995 /1655		
ROS/M 2560 4DDMG /SGS/M 2220 4DDMG	888	4 portes	6		2560 /2220		
ROS/X 1430 2DDMG /SGS/X 1090 2DDMG	408	2 portes	4		1430 /1090	685	
ROS/X 1995 3DDMG /SGS/X 1655 3DDMG	708	3 portes	4	1995 /1655			
ROS/X 2560 4DDMG /SGS/X 2220 4DDMG	1008	4 portes	6	2560 /2220			

LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS DE PROFONDEUR MAXI - 700 mm

ROX 1350 2DMG / SGX 1010 2DMG	612	2 moyennes	4	404	1350 / 1010	700	850/875 sans pied 820
ROX 1880 3DMG / SGX 1540 3DMG	1014	3 moyennes	4		1880 / 1540		
ROX 2400 4DMG / SGX 2060 4DMG	1320	4 moyennes	6		2400 / 2060		
ROX 1540 2DXG / SGX 1200 2DXG	714	2 grandes	4	489	1540 / 1400		
ROX 2140 3DXG / SGX 1800 3DXG	1164	3 grandes	6		2140 / 1800		
ROX 2740 4DXG / SGX 2400 4DXG	1572	4 grandes	8		2740 / 2400		

LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS VISION DE PROFONDEUR - 590 mm

ROV 1240 4DG / SGV 900 4DG	360	4 petites	4	340	1240 / 900	590	850/875 sans pied 820
ROV 1740 6DG / SGV 1400 6DG	642	6 petites	4		1740 / 1400		
ROV 1350 4DMG / SGV 1010 4DMG	432	4 moyennes	4	404	1350 / 1010		
ROV 1880 6DMG / SGV 1540 6DMG	756	6 moyennes	4		1880 / 1540		
ROV 2400 8DMG / SGV 2060 8DMG	1008	8 moyennes	6		2400 / 2060		
ROV 1540 4DXG / SGV 1200 4DXG	504	4 grandes	4	489	1540 / 1400		
ROV 2140 6DXG / SGV 1800 6DXG	870	6 grandes	6		2140 / 1800		
ROV 2740 8DXG / SGV 2400 8DXG	1236	8 grandes	8		2740 / 2400		



POSITIF / NEGATIF

LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS AVEC UNE SEULE PORTE

Positif / Négatif	capacité de chargement max (canettes 33 cl)	n° portes	n° pieds	A	B	C	D
RO 630 1DUG / RON 630 1DUG	176	1 porte	4	540	630	567	850/875 sans pied 820



Eco
UNIBAR*Eco*



S.S. 31 n. 22
15040 Occimiano (AL) - Italy
Tel. + 39 0142 809256
Fax + 39 0142 809557

www.unifrigor.com
info@unifrigor.com

