UNIFRIGOR

UNIBAR touch touch

Ligne UNIBAR *touch*

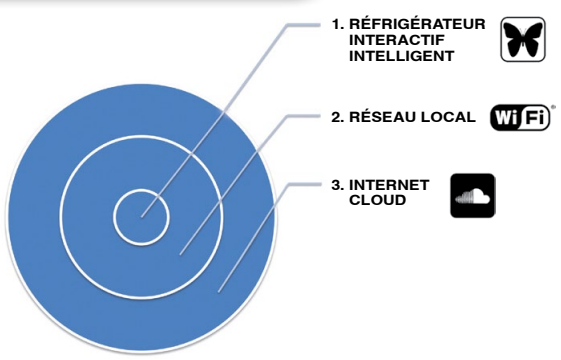

De notre recherche permanente d'innovations est né le premier réfrigérateur intelligent pour l'usage professionnel, l'expression de notre nouvelle philosophie de l'efficacité.

Un appareil à l'esprit écologique et avec une variété de fonctions. A la place du thermostat classique, il est doté d'un logiciel, que nous avons appelé **UniDroid**, qui peut être mis à jour au fur et à mesure des nouvelles versions, basé sur une architecture matérielle multiprocesseur, avec écran tactile de 7"/10".

RÉFRIGÉRATEUR INTERACTIF INTELLIGENT

Equipé d'un écran tactile de 7" ou 10", le réfrigérateur dialogue avec vous, vous permettant de gérer:

- La mise en marche et l'arrêt de l'appareil (photo 1).
- L'éclairage: activation et désactivation de la lumière et gestion de la couleur de l'éclairage. En personnalisant la couleur de l'éclairage et en utilisant des jeux de lumière avec variation programmée, vous pouvez toujours créer de nouvelles ambiances (photo 2).

1.

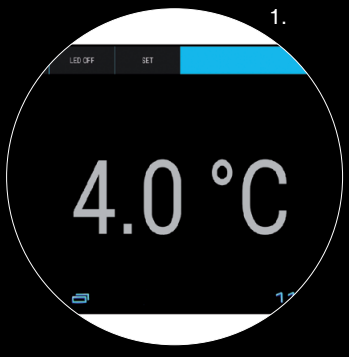

2.

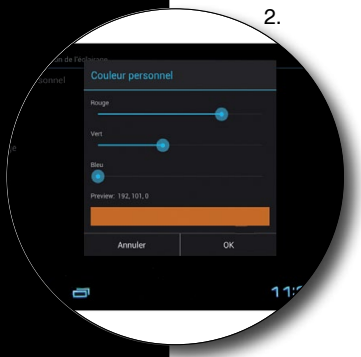

3.

4.

- Les paramètres de fonctionnement de l'appareil avec un accès différencié pour l'utilisateur et l'installateur. L'accès pour l'installateur est protégé par un mot de passe dédié (photo 3).
- Les messages d'alarme, avec signalisation visuelle et sonore:
  • Avertissement qui indique la nécessité de nettoyer le condensateur
  • Avertissement qui indique un dysfonctionnement de la sonde de température (photo 4).

UNIBAR *touch*

la fonction ECO MODE qui permet une gestion efficace de la capacité de refroidissement conçue pour avoir toujours la meilleure performance avec moins de consommation électrique, c'est-à-dire le MAXIMUM DE L'EFFICACITÉ (voir la photo à côté).
Etant donné qu'il n'est pas nécessaire de refroidir beaucoup les bouteilles et les boîtes lorsque le bar est fermé, il suffit de programmer l'heure d'ouverture et de fermeture de votre bar pour économiser beaucoup d'énergie (photo 5).

5.

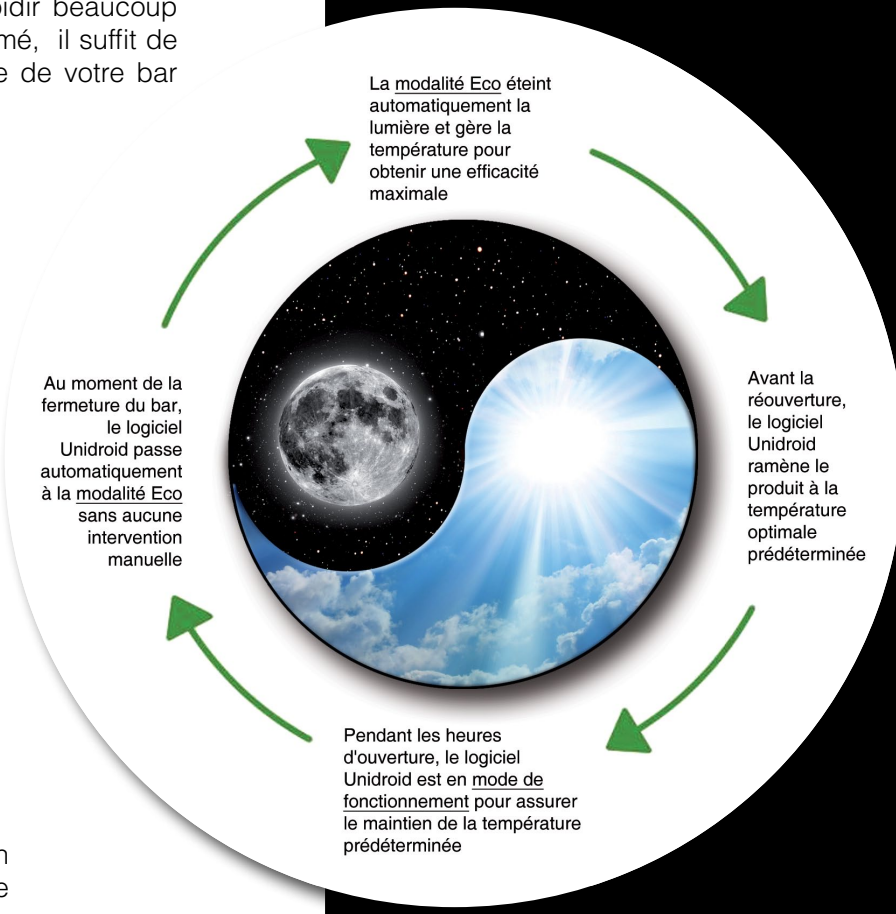

6.

Notre logiciel **UniDroid** permet une augmentation de la température lors des périodes de fermeture et ensuite retourne à la température réglée lors de la réouverture du bar. Tout cela se fait automatiquement, sans aucune intervention. Cette importante économie d'énergie se traduit par une réduction substantielle des coûts d'exploitation, qui, pendant la durée de vie d'un réfrigérateur aura un impact plus important que le prix d'achat de l'appareil.

Avec la réduction des cycles de fonctionnement nocturnes, en outre, les démarrages du compresseur sont moins fréquents, prolongeant ainsi la vie de l'appareil.
La programmation des horaires de travail est journalière, pour assurer le maximum de la flexibilité. Cette fonction n'est pas compatible avec la préservation des matériaux périssables (photo 6).

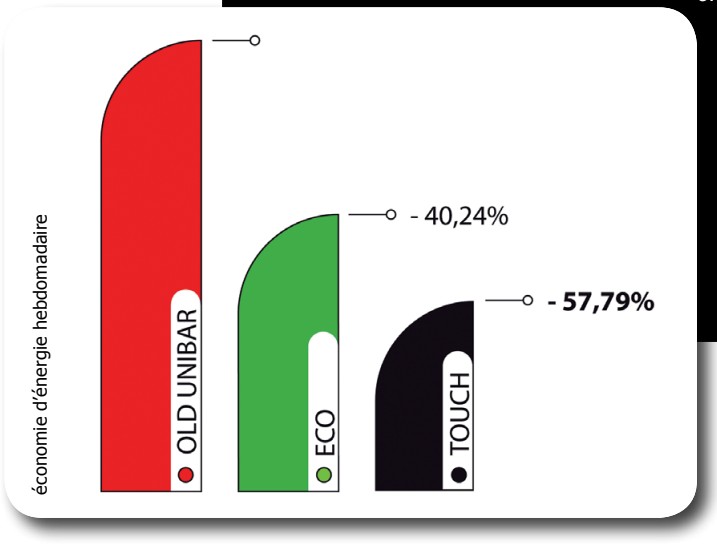

7.

L'IMAGE DE FOND (BACKGROUND IMAGE) peut être personnalisée avec des images et des logos de votre choix, même à des fins publicitaires. Et grâce à la sortie HDMI, vous pouvez également connecter l'écran tactile à des écrans externes pour rendre ces images publicitaires encore plus efficaces (photo 7).

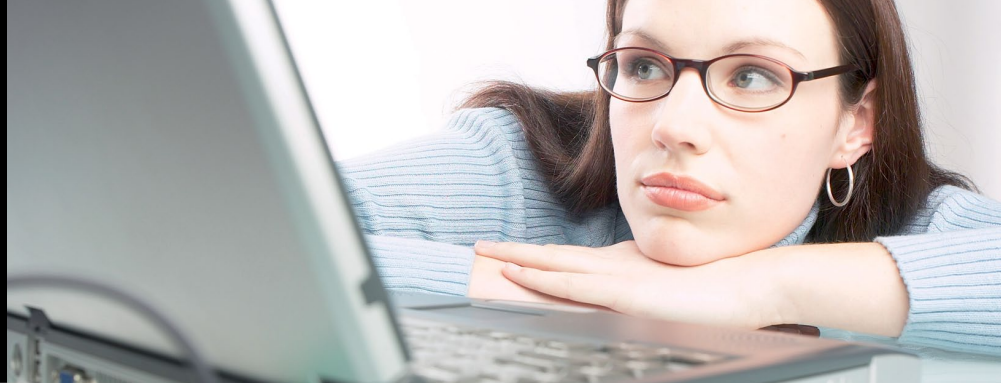

RÉSEAU LOCAL Wi Fi®

Grâce au Wifi, à l'intérieur du rayon du réseau local, il est possible de se connecter au réfrigérateur à partir d'un smart phone, une tablette ou un OP.

Wi Fi®

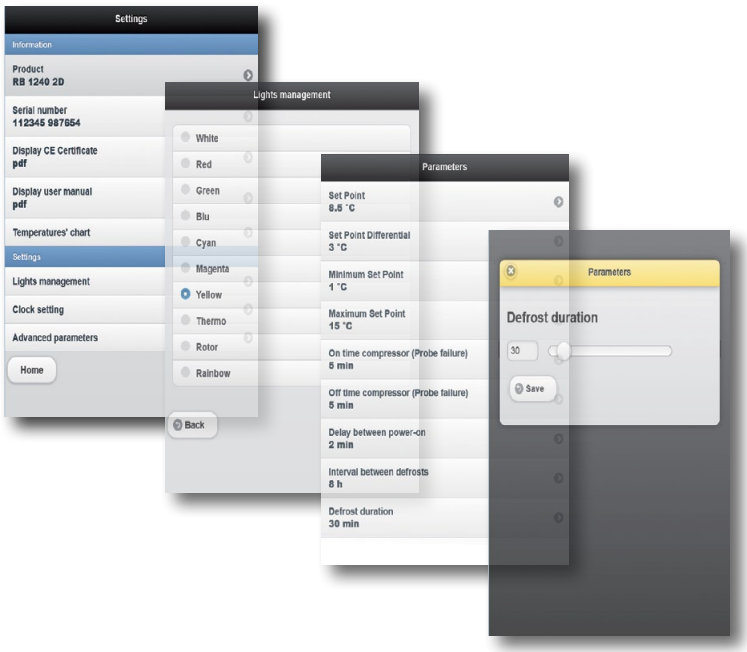

LA NOUVELLE PHILOSOPHIE DE L'EFFICIENCE
Made in Italy
UNIFRIGOR

Vous pouvez également faire le GROUPEMENT DE LUMIÈRES À LED (LED LIGHT GROUPING), c'est-à-dire la synchronisation des jeux de lumière sur l'ensemble des réfrigérateurs de votre bar, pour accompagner les manifestations et les soirées avec un éclairage spécifique et rendre votre salle encore plus attrayante.

UNIBAR touch

INTERNET / CLOUD

La capacité interactive de ce réfrigérateur ne se limite pas à l'écran tactile ou au réseau local, mais à l'aide d'un routeur ADSL, vous pouvez contrôler et faire fonctionner votre réfrigérateur à distance, où que vous soyez, et aussi être informés de toutes les alarmes à travers un e-mail aux adresses que vous souhaitez (✉). Cette forme d'interactivité étendue est basée sur UNIFRIGOR SERVICE, un service Web spécialement conçu à cet effet. Doté d'une interface simple et intuitive, il permet une navigation protégée et différenciée, pour les utilisateurs et le service. En effectuant le LOGIN, vous aurez accès à des sections différentes:

- INSTANT VIEW page résumant l'état des réfrigérateurs. Les données du réfrigérateur sont affichées en temps réel, avec la mise à jour automatique. En cliquant sur un appareil spécifique, on entre dans la page avec les détails et l'affichage de la liste des alarmes activées.

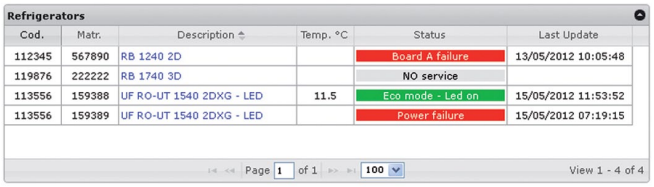

- MONITOR un accès réservé aux installateurs leurs permet de voir la liste des alarmes et une série de paramètres techniques avancés pour les dernières 24 heures de fonctionnement, tels que:
  - le graphique de la température
  - le pourcentage de l'activité du compresseur
  - le graphique des températures du condensateur.

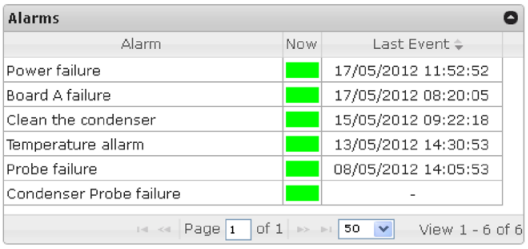

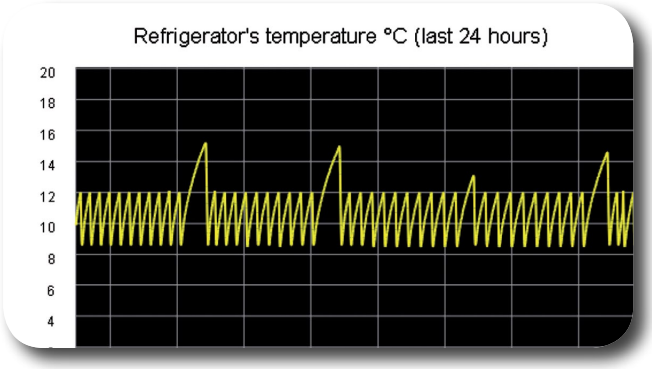

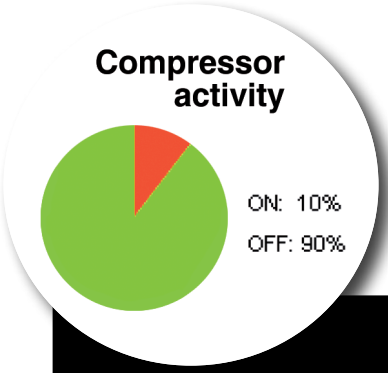

- CONTRÔLE & RÉGLAGE (CONTROL & SETTINGS) Page dédiée à la gestion de certaines fonctions de l'appareil, telles que la mise en route et l'arrêt du réfrigérateur et de la lumière.
L'accès installateurs vous permet également de gérer à distance tous les paramètres avancés de fonctionnement de l'appareil.

- GESTION DES LUMIERES (LIGHT MANAGEMENT) Page dédiée à la personnalisation de la couleur de l'éclairage et au choix des jeux de lumière.

- MODALITÉ ECO (ECO MODE) Page dédiée à la programmation des horaires de la fonction "économie d'énergie".

- ALBUM DES IMAGES (IMAGE ALBUM) Collection des images et des logos qu'il est possible de télécharger sur le serveur pour personnaliser le fond de votre écran tactile, également à des fins publicitaires (voir la photo à côté).

- STOCKAGE DES DONNEES (DATA STORAGE) Page dédiée à la consultation de l'historique et au téléchargement tant en format Excel qu'en Pdf des données enregistrées, jusqu'à un maximum de 10 ans pour une traçabilité sure et complète.

- STATISTIQUES (STATISTICS) Page dédiée aux statistiques concernant les données clés de l'exploitation des réfrigérateurs.

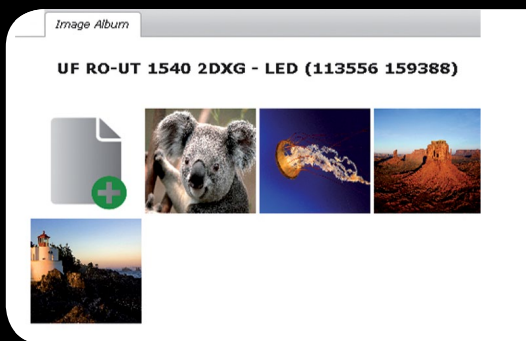

UNIBAR *touch*

Caractéristiques structurelles

L'EXTERIEUR DU MEUBLE et les portes sont en skin plate gris sur tôle zinguée ou en Acier inox AISI 304 Scotch Brite. La cuve interne est en skin plate blanc non toxique pour les modèles avec skin plate gris externe et en acier inox 304 Scotch Brite pour les modèles avec acier inoxydable externe. Le meuble standard a le moteur à gauche, mais il est possible de le déplacer à la droite en option (photo 1).

LE COUVERCLE DU MOTEUR avec ouverture latérale, similaire à une porte, mais avec des charnières de pliage et la fermeture à l'aimant, facilite l'accès au compartiment du moteur et au condensateur, pour effectuer les opérations de nettoyage périodiques (photo 2).

Le condensateur est protégé par un FILTRE, pour faciliter les opérations de nettoyage à effectuer régulièrement pour prolonger la durée de vie du système de refroidissement (photo 3).

La PORTE VITRÉE est en verre trempé à faible émissivité, pour assurer une très bonne visibilité, le maximum du froid et de la sécurité maximale en cas d'impact contre la vitre. Elle est également équipée de charnière à fermeture automatique, avec arrêt à 45° pour faciliter les opérations de chargement et de déchargement des marchandises (photo 4).

1.



2.

3.



4.

5.

Les TIROIRS VITRES, équipés de guides à roulements, assurent le maximum de la force et de la fiabilité, et peuvent être montés à la place des portes. Grâce à leur extraction totale, les opérations de chargement et de déchargement des marchandises sont plus faciles. La vitre frontale, éclairée et personnalisable en différentes couleurs (led RGB), favorise la vente des produits (photo 5).

SYSTEME DE TEMPERATURE UNIFORME (UNIFORM TEMPERATURE SYSTEM).

L'unité de réfrigération est composée d'un compresseur, un condensateur ventilé et l'évaporateur, qui est protégé par une peinture non-toxique et est positionné dans la cuve interne, derrière la colonne. Ce dernier, avec deux ventilateurs axiaux circulaires, assure l'uniformité totale de la température à l'intérieur de la cuve (photo 6).

6.

Classe climatique ISO 4

testé pour un fonctionnement dans des environnements jusqu'à +32°C

UNIBAR *touch*


7.

8.


9.

10.

L'EQUIPEMENT STANDARD comprend une étagère réglable avec crochets pour chaque porte: en aluminium gaufré sur les versions avec skin plate gris foncé externe et en acier inoxydable sur les modèles avec acier inoxydable externe (photo 7).
Le TOP, le plan de travail en acier inoxydable renforcé à l'intérieur avec un panneau en bois, est disponible sans présentoir soulevé (épaisseur 27 mm), avec présentoir soulevé et avec un évier intégré (épaisseur 40 mm + 100 mm présentoir soulevé) et un mélangeur disponible en tant qu'option (photo 8). Avec LA SERRURE À CLÉ, applicable sur les portes et sur les tiroirs, votre produit sera toujours en sécurité à l'intérieur du réfrigérateur. Facile à installer, elle peut être appliquée également dans un second temps (photo 9).
LES PIEDS de série avec la base en aluminium sont réglables à l'intérieur de la cuve (de 30 à 55 mm), mais les roues (hauteur 85 mm) sont également disponibles, ainsi que des pieds plus hauts (de 110 à 160 mm) avec réglage de l'hauteur de l'extérieur du meuble (photo 10).



GROUPE LOGÉ



SANS GROUPE

LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS DE PROFONDEUR STANDARD - 540 mm

Groupe logé / Sans groupe	nombre de potres	A	B	C	D
RO-UT 1240 2DG / SG-UT 1100 2DG	2 petites	340	1240 /1100	540	850/875 sans pied 820
RO-UT 1740 3DG / SG-UT 1600 3DG	3 petites		1740 /1600		
RO-UT 1350 2DMG / SG-UT 1210 2DMG	2 moyennes	404	1350 /1210		
RO-UT 1880 3DMG / SG-UT 1740 3DMG	3 moyennes		1880 /1740		
RO-UT 2400 4DMG / SG-UT 2260 4DMG	4 moyennes		2400 /2260		
RO-UT 1540 2DXG / SG-UT 1400 2DXG	2 grandes	489	1540 /1400		
RO-UT 2140 3DXG / SG-UT 2000 3DXG	3 grandes		2140 /2000		
RO-UT 2740 4DXG / SG-UT 2600 4DXG	4 grandes		2740 /2600		

LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS DE HAUTEUR MINI - 715/740 m

RO-UT 1430 2DDMG / SG-UT 1290 2DDMG	2 portes	442	1430 /1290	560	715/740 sans pied 685
RO-UT 1995 3DDMG / SG-UT 1855 3DDMG	3 portes		1995 /1855		
RO-UT 2560 4DDMG / SG-UT 2420 4DDMG	4 portes		2560 /2420		
RO-UT/M 1430 2DDMG / SG-UT/M 1290 2DDMG	2 portes		1430 /1290	630	
RO-UT/M 1995 3DDMG / SG-UT/M 1855 3DDMG	3 portes		1995 /1855		
RO-UT/M 2560 4DDMG / SG-UT/M 2420 4DDMG	4 portes		2560 /2420		
RO-UT/X 1430 2DDMG / SG-UT/X 1290 2DDMG	2 portes		1430 /1290	685	
RO-UT/X 1995 3DDMG / SG-UT/X 1855 3DDMG	3 portes		1995 /1855		
RO-UT/X 2560 4DDMG / SG-UT/X 2420 4DDMG	4 portes		2560 /2420		

LISTE DE MESURES DES COMPTOIRS DE PROFONDEUR MAXI - 700 mm

ROX-UT 1350 2DMG / SGX-UT 1210 2DMG	2 moyennes	404	1350 /1210	700	850/875 sans pied 820
ROX-UT 1880 3DMG / SGX-UT 1740 3DMG	3 moyennes		1880 /1740		
ROX-UT 2400 4DMG / SGX-UT 2260 4DMG	4 moyennes		2400 /2260		
ROX-UT 1540 2DXG / SGX-UT 1400 2DXG	2 grandes	489	1540 /1400		
ROX-UT 2140 3DXG / SGX-UT 2000 3DXG	3 grandes		2140 /2000		
ROX-UT 2740 4DXG / SGX-UT 2600 4DXG	4 grandes		2740 /2600		

UNIBAR *touch*

La nouvelle philosophie de l'efficience

La société se réserve le droit d'apporter des modifications sans avis préalable aux produits présentés dans le catalogue.

UNIFRIGOR

S.S. 31 n. 22
15040 Occimiano (AL) - Italy
Tel. + 39 0142 809256
Fax + 39 0142 809557

www.unifrigor.com
info@unifrigor.com

LA NOUVELLE PHILOSOPHIE DE L'EFFICIENCE
Made in Italy
UNIFRIGOR

UT 06 / 2012