




UNIBAR



ISO Classe Climatique 4




**PRÊT
DANS
QUELQUES
SECONDS!!**

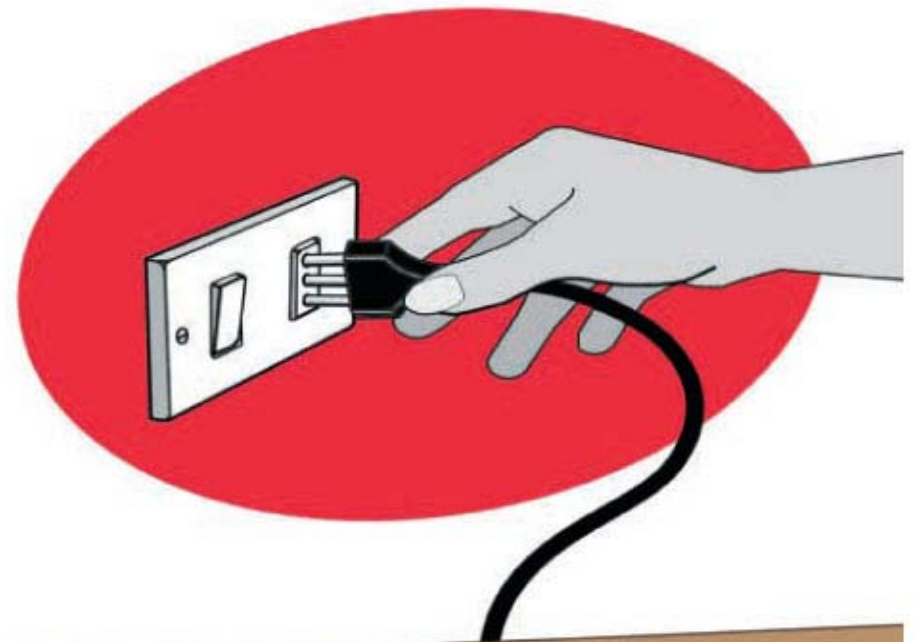


- **Installation vite**
- **Thermostat électronique**
- **Plusieurs dimensions et combinaisons**
- **Construction en acier inox ou skinplate gris anthracite**
- **Plusieurs possibilités de personnalisation**
- **Un seul intermédiaire commercial**

POURQUOI CHOISIR UNIBAR ?

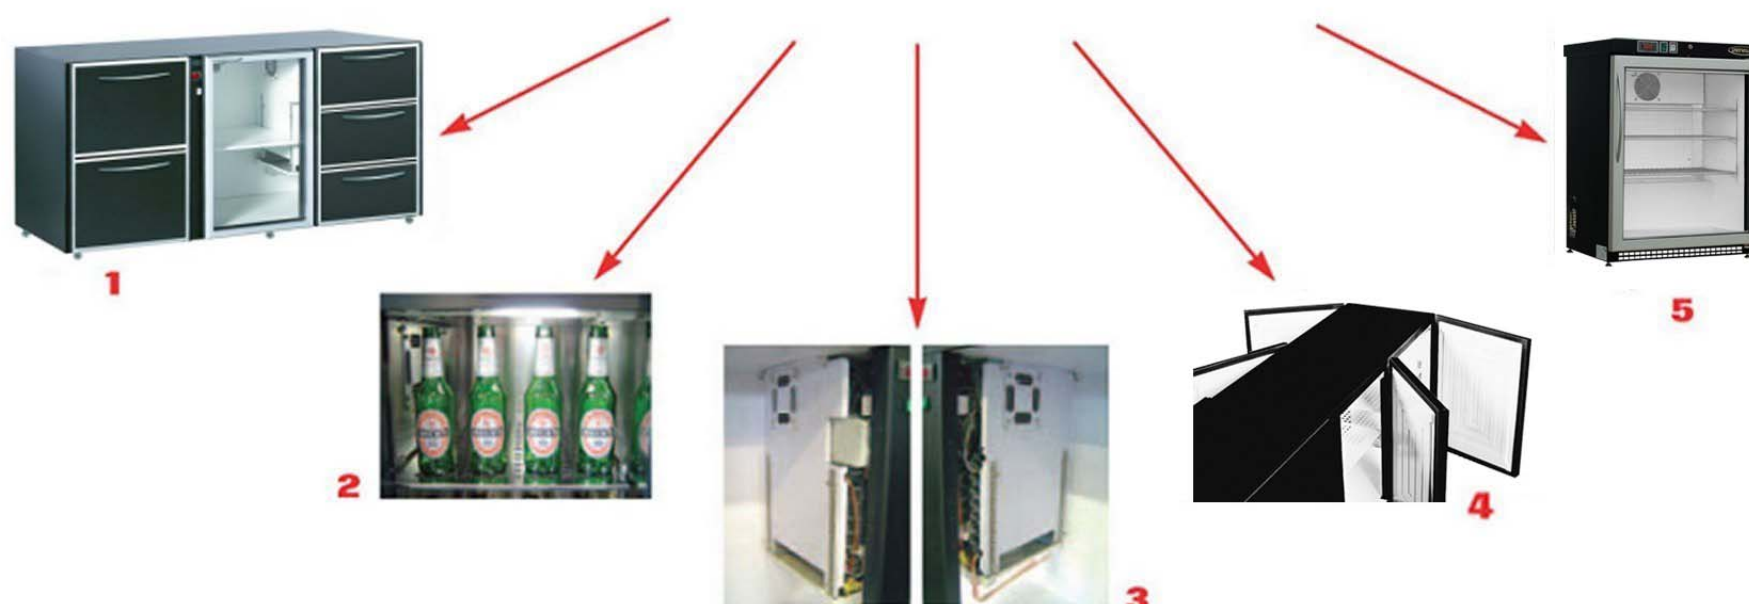

- 1 - **Large possibilité de personnalisation**, groupe moteur logé à 1-2-3-4 portes, ou groupe cave à 2-3-4 portes, avec porte pleines, portes vitrées, tiroirs, module de stockage non réfrigéré, etc...
- 2 - **Éclairage néon** pour les modèles avec portes vitrées.
- 3 - Montage soignée de l'évaporateur central qui est équipé de 2 ventilateurs pour une meilleure **uniformité du refroidissement** intérieur sur les modèles à 2-3-4 portes. Réfrigération statique sur les appareils à une seule porte avec un petit ventilateur pour faciliter l'uniformité du froid.
- 4 - **Portes avec charnières freinées à 90°** pour faciliter le chargement et le déchargement de la marchandise à l'intérieur de l'appareil et version VISION avec les portes soit dans la partie antérieure que dans la partie postérieure.
- 5 - **Nouvelle version à une seule porte** avec groupe moteur caché à l'arrière de l'appareil disponible soit à température positive +2°C/+8°C que à **température négative -15°C/-25°C**.


NOUS VOUS ILLUSTRONS QUELQUE EXEMPLE DES NOMBREUX COMBINAISONS POSSIBLES

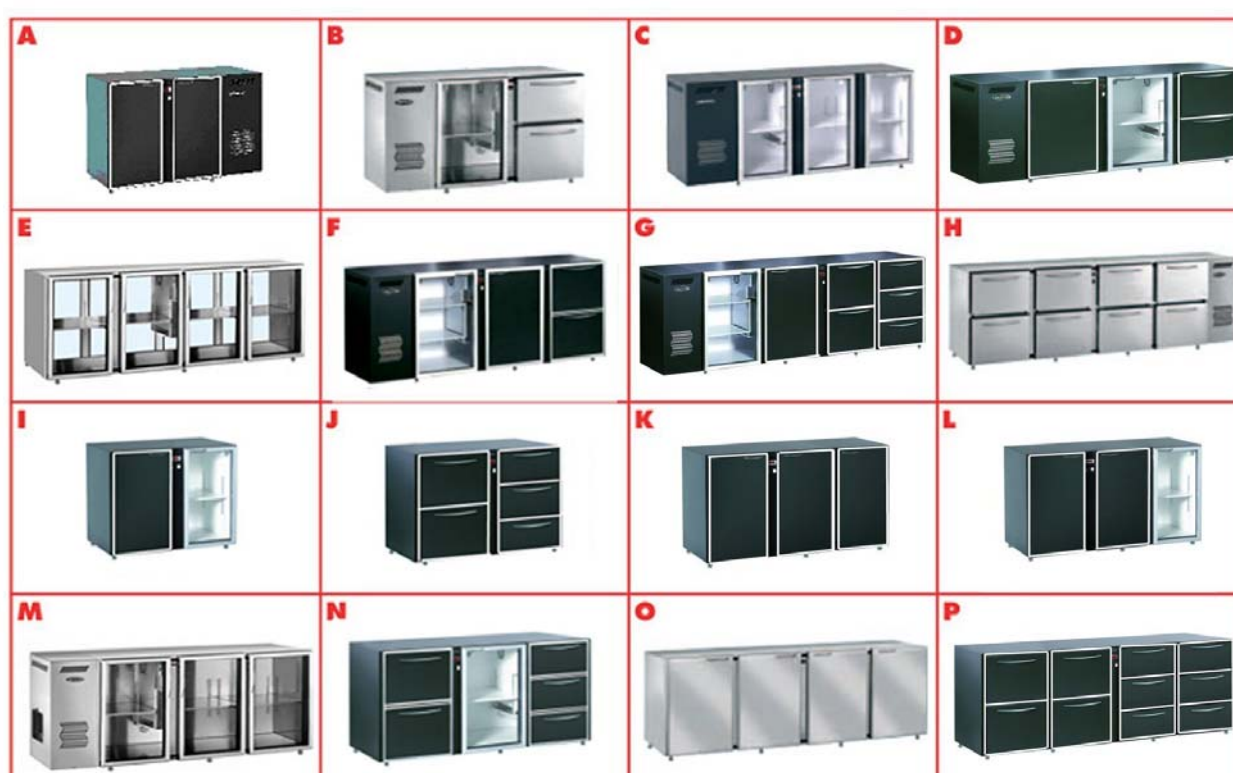


LES SOLUTIONS UNIFRIGOR VOUS PERMETTENT D'UTILISER AU MIEUX L'ESPACE DISPONIBLE




Si vous approchez deux
APPAREILS SPÉCULAIRES...

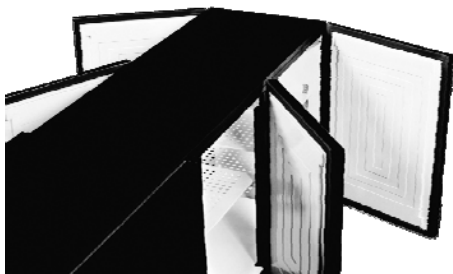

... ou en utilisant un modèle **VISION** avec doubles
portes soit antérieures que postérieures...

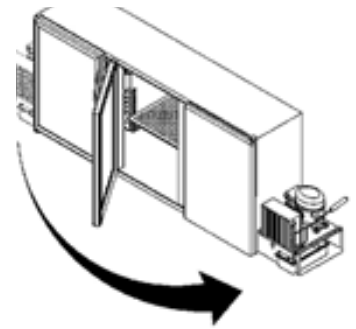

... ou si vous mettez un **TOP** c'est à dire un plan de travail en
acier inox, épaisseur de 27 mm, renforcé à l'intérieur par un
panneau en bois. Disponible comme option, le TOP est très utile
pour gagner de l'espace de travail supplémentaire ou pour
pouvoir poser différentes choses aussi de poids importants.

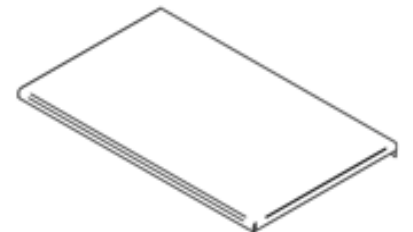

L'extérieure de l'appareil et les portes sont en skinplate gris foncé sur tôle zinguée ou
en acier inox scotch brite et l'intérieure de la cuve est en skinplate blanc atoxique
sur tôle zinguée ou en acier inox scotch brite.



Éclairage intérieure de série sur tous les modèles :



La version d'appareil avec porte pleines est équipée d'un «micro» interrupteur qui
allume et étende la lumière à l'ouverture et à la fermeture de la porte.



La version d'appareil avec porte vitrée est équipée d'un système
d'éclairage à néon plus efficace et plus facile à remplacer.

Les modèles avec porte vitré sont équipés d'un vitre tempéré et basse émission pour
garantir un excellent visibilité du produit et aussi une excellent conservation du froid à
l'intérieure de la cuve.





Dotation d'une clayette réglable pour chaque porte :
aluminium gaufré sur appareils en skinplate gris
foncé et en acier inox sur appareils en acier inox.



Toutes les portes peuvent être remplacées par groupes de 2 ou 3 tiroirs.

Les groupes de tiroirs sont équipés dès guides avec roulement à billes pour garantir le maximum de solidité et fiabilité. Ce système vous permet d'extraire complètement le tiroir et donc faciliter le chargement et le déchargement de la marchandise. On peut aussi penser, pour exemple, d'insérer à l'intérieur du tiroir certains types de caisses de bière. Les groupes de tiroirs peuvent remplacer n'importe quelle type de porte D, DM, DX.



Tiroir neutre placé dans la partie supérieure du groupe moteur, couissant sur guides télescopiques est très utile pour ranger différents petit choses utiles comme pour exemple provisions de sachets de the, tisanes, sucre, ou simplement ranger dès couverts.

Il est également disponible en version pour marc à café.

NOUVEAU MODULE DE STOCKAGE NEUTRE

Pour satisfaire toujours plus les exigences de réalisation d'un aménagement complet, nous vous proposons le nouveau module de stockage non réfrigéré, avec la même esthétique de celui réfrigéré. Donc à l'intérieur on aura plus d'espace grâce à la suppression de l'évaporateur et on pourra bien intégrer ce module de stockage neutre dans le comptoir à coté d'un module réfrigérée.




NOUVEAU MODÈLE À UNE SEULE PORTE


La gamme è complété par la version à une seule porte, disponible soit à température positive +2°C/+8°C que à température négative -15°C/-25°C, porte pleine et porte vitrée. Surtout **la version négative représente un idéale complètement de l'équipement frigorifique de votre comptoir de bar.**




Dimensions du modèle à une seule porte

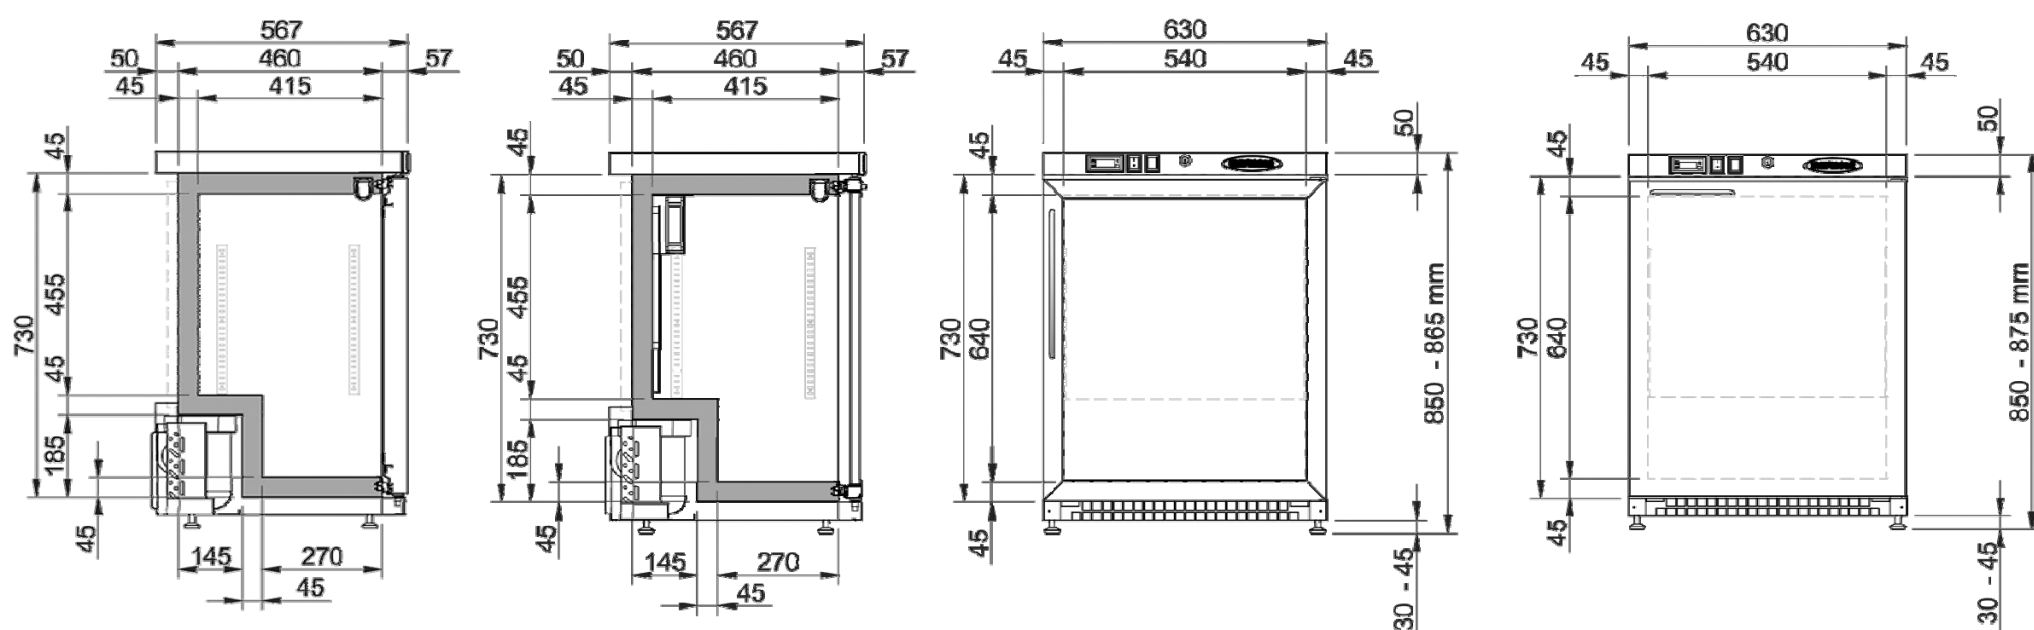

Nous avons une grande flexibilité dans la longueur du meuble en utilisant 3 différentes dimensions de porte sur les appareils à 2-3-4 portes.

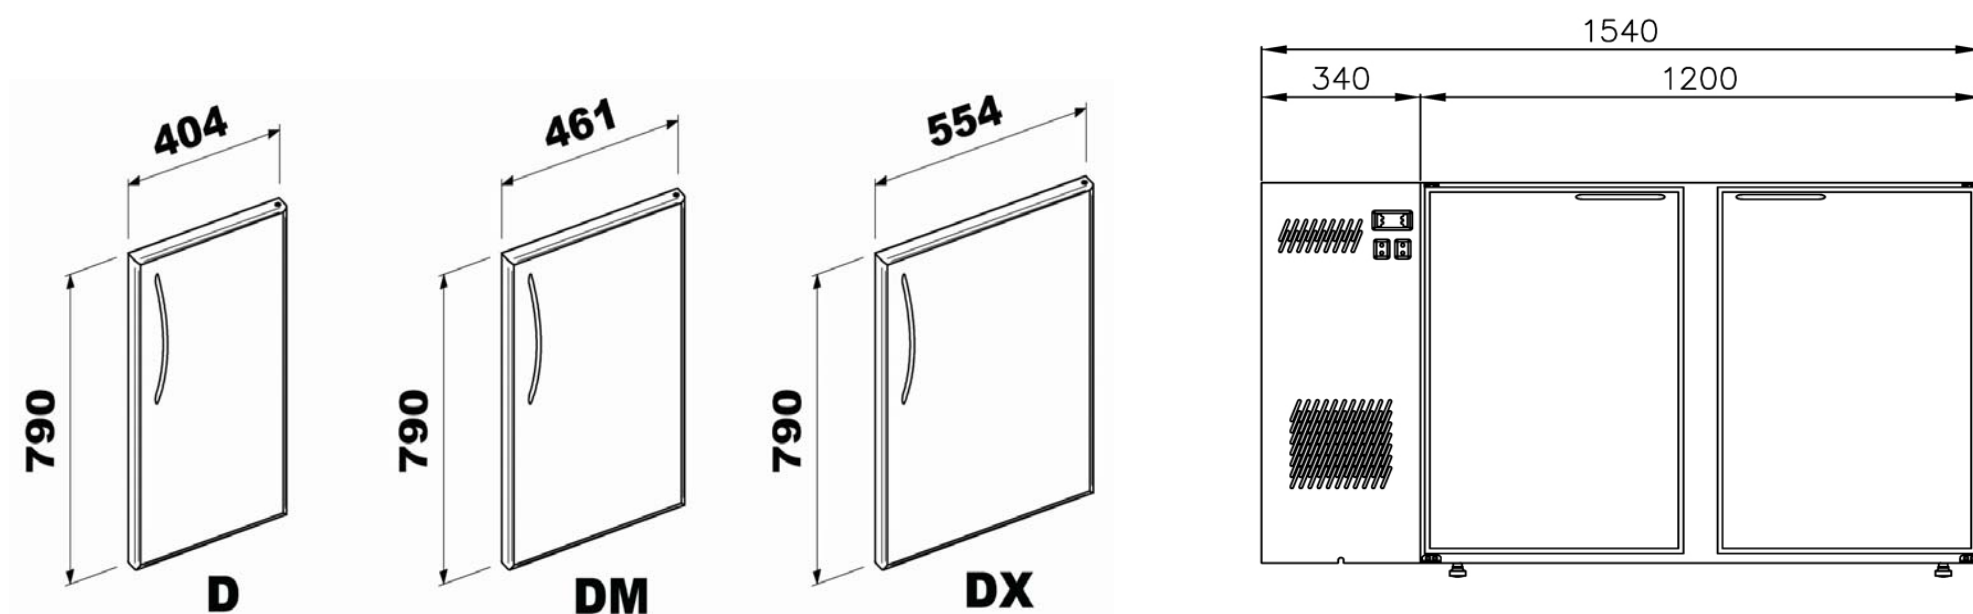

Tous les appareils à 2-3-4 portes ont une profondeur de 540 mm et une hauteur de 850/875 mm

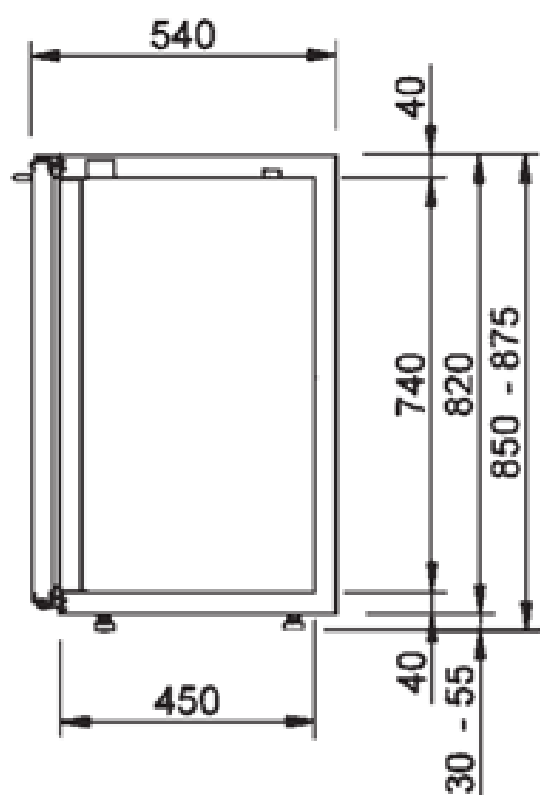

- L'hauteur du meuble sans pieds est de 820 mm
- L'hauteur du meuble avec le pied tout fermé est de 850 mm
- L'hauteur du meuble avec le pied tout ouvert est de 875 mm
- Les modèles RO 1240 / SG 900, RO 1350 / SG 1010, RO 1540 / SG 1200, RO 1740 / SG 1400, RO 1880 / SG 1540 sont équipés de n. 4 pieds
- Les modèles RO 2140 / SG 1800, RO 2400 / SG 2060 sont équipés de n. 6 pieds
- Les modèles RO 2740 / SG 2400 sont équipés de n. 8 pieds

TIROIRS pour modèles à 2-3-4 portes

Groupe de 2 tiroirs **D**

dimensions utiles tiroir supérieur 243 (L) × 440 (P) × 299 (H) mm

dimensions utiles tiroir inférieur 243 (L) × 440 (P) × 376 (H) mm

Groupe de 2 tiroirs **DM**



dimensions utiles tiroir supérieur 308 (L) × 440 (P) × 299 (H) mm

dimensions utiles tiroir inférieur 308 (L) × 440 (P) × 376 (H) mm

Groupe de 2 tiroirs **DX**

dimensions utiles tiroir supérieur 393 (L) × 440 (P) × 299 (H) mm

dimensions utiles tiroir inférieur 393 (L) × 440 (P) × 376 (H) mm

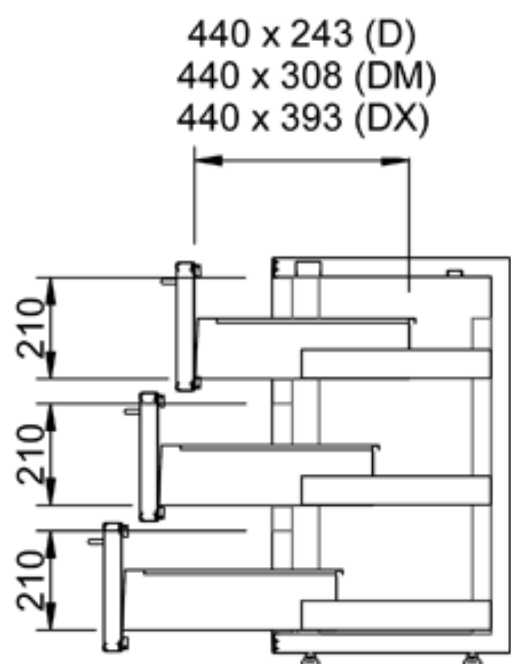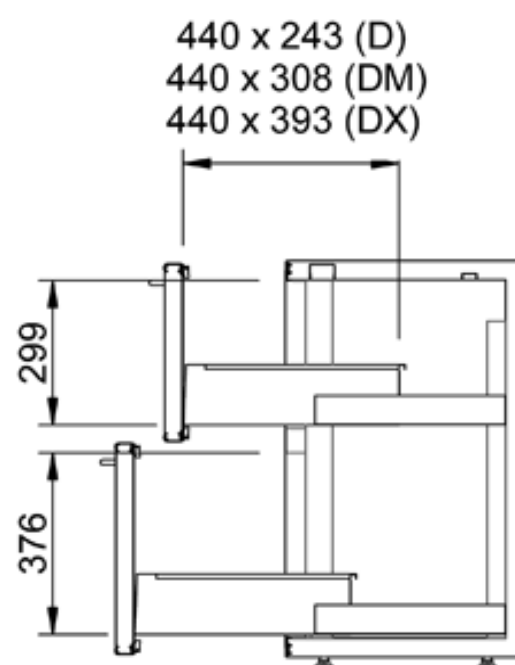

Groupe de 3 tiroirs **D**

dimensions utiles tiroirs 243 (L) × 440 (P) × 210 (H) mm


Groupe de 3 tiroirs **DM**

dimensions utiles tiroirs 308 (L) × 440 (P) × 210 (H) mm

Groupe de 3 tiroirs **DX**

dimensions utiles tiroirs 393 (L) × 440 (P) × 210 (H) mm

Nos tiroirs ont aussi une dotation de n. 2 séparateurs pour bouteilles

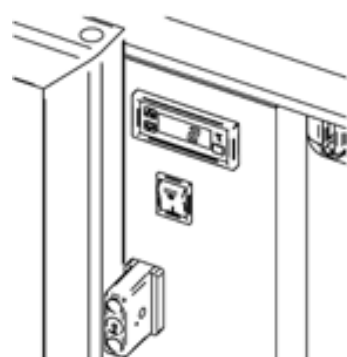


Votre produit sera toujours gardé en sécurité dans nos frigos grâce à la possibilité d'appliquer une serrure soit sur les portes que sur les tiroirs. Ce système de fermeture à clé est de facile installation et peut être installé par la suite.




Charnières avec fermeture automatique et frein à 90°.



Pour faciliter l'installation de l'appareil, les pieds, avec base en aluminium, sont réglables de l'intérieur de la cuve, de 30 mm à 55 mm.

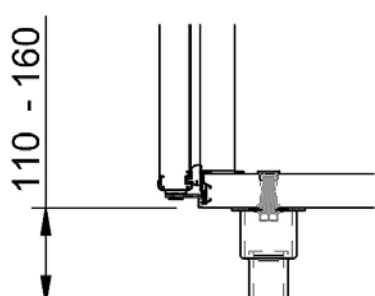

En option il y a la possibilité de remplacer les pieds standard par des grands pieds mais dans ce cas la on perde la possibilité de régler la hauteur par l'intérieur de la cuve.



Ou on peut remplacer les pieds standard par des roulettes pivotantes freinés.

Nouvelle tôle couvre moteur à ouverture latérale, similaire à l'ouverture de la porte, et fermeture à l'aide de 2 aimants. Ce système améliore l'accessibilité à la partie moteur pour faciliter les opérations périodiques de nettoyage du condenseur. De plus nous avons déplacé le thermostat dans la partie supérieure du groupe moteur ou, grâce à une position plus protégée et complètement sans humidité, on peut mieux préserver la durée du thermostat.



Réfrigérant sans CFC.

Dégivrage réglé automatiquement par le thermostat électronique.


Tension 230 V/50 Hz/1 avec installation électrique selon les normes CE.

Versions avec alimentation spéciale à 115V/60Hz/1 ou 220V/60HZ/1 sont également disponibles en option.



Groupe réfrigérant composé par un compresseur et un condenseur ventilé. L'évaporateur se trouve dans la cuve intérieure (derrière le montant), il a une peinture de protection selon les normes et il est équipé de 2 ventilateurs circulaires et un bac pour l'évacuation de l'eau de dégivrage.

Groupes frigorifiques à distance à utiliser dans le 10 m pour les appareils en version sans groupe moteur.



Classe climatique ISO 4 – testé pour un bon fonctionnement jusqu'à une température ambiante de +32°C

Si vous en avez assez de la porte en skinplate gris foncé ou en acier inox

Si vous aimez la porte vitrée mais Vous ne désirez pas que tout l'intérieure de la cuve soit visible....



À partir d'aujourd'hui Vous pouvez bien personnaliser vos portes avec des autocollants à couverture soit totale que partielle !

Modernisez et rendez plus fascinant votre frigo en toute imagination !

Demandez plus de renseignements à notre service commercial.

LISTE DES DIMENSIONS DISPONIBLES POUR MODÈLES AVEC MOTEUR INCORPORÉ :

	MODÈLE	DIMENSIONS (L x P x H)
• 1 PORTE (temp. Positive)	RO 630 1DU / RO 630 1DUG	630x567x850 mm
• 2 PORTE (temp. Négative)	RON 630 1DU / RON 630 1DUG	630x567x850 mm
• 2 PORTES PETITES	RO 1240 2D / RO 1240 2DG	1240x540x850/875 mm
• 2 PORTES MOYENNES	RO 1350 2DM / RO 1350 2DMG	1350x540x850/875 mm
• 2 PORTES GRANDES	RO 1540 2DX / RO 1540 2DXG	1540x540x850/875 mm
• 3 PORTES PETITES	RO 1740 3D / RO 1740 3DG	1740x540x850/875 mm
• 3 PORTES MOYENNES	RO 1880 3DM / RO 1880 3DMG	1880x540x850/875 mm
• 3 PORTES GRANDIES	RO 2140 3DX / RO 2140 3DXG	2140x540x850/875 mm
• 4 PORTES MOYENNES	RO 2400 4DM / RO 2400 4DMG	2400x540x850/875 mm
• 4 PORTES GRANDES	RO 2740 4DX / RO 2740 4DXG	2740x540x850/875 mm

LISTE DES DIMENSIONS DISPONIBLES POUR MODÈLES AVEC MOTEUR À DISTANCE :

• 2 PORTES PETITES	SG 900 2D / SG 900 2DG NE 900 2D / NE 900 2DG	900x540x850/875 mm
• 2 PORTES MOYENNES	SG 1010 2DM / SG 1010 2DMG NE 1010 2DM / NE 1010 2DMG	1010x540x850/875 mm
• 2 PORTES GRANDES	SG 1200 2DX / SG 1200 2DXG NE 1200 2DX / NE 1200 2DXG	1200x540x850/875 mm
• 3 PORTES PETITES	SG 1400 3D / SG 1400 3DG NE 1400 3D / NE 1400 3DG	1400x540x850/875 mm
• 3 PORTES MOYENNES	SG 1540 3DM / SG 1540 3DMG NE 1540 3DM / NE 1540 3DMG	1540x540x850/875 mm
• 3 PORTES GRANDES	SG 1800 3DX / SG 1800 3DXG NE 1800 3DX / NE 1800 3DXG	1800x540x850/875 mm
• 4 PORTES MOYENNES	SG 2060 4DM / SG 2060 4DMG NE 2060 4DM / NE 2060 4DMG	2060x540x850/875 mm
• 4 PORTES GRANDES	SG 2400 4DX / SG 2400 4DXG NE 2400 4DX / NE 2400 4DXG	2400x540x850/875 mm

LISTE DES DIMENSIONS DISPONIBLES POUR MODÈLES VISION AVEC MOTEUR À DISTANCE :

• 4 PORTES GRANDES	SGV 1200 4DX / SGV 1200 4DXG	1200x540x850/875 mm
• 6 PORTES PETITES	SGV 1400 6D / SGV 1400 6DG	1400x540x850/875 mm
• 6 PORTES GRANDES	SGV 1800 6DX / SGV 1800 6DXG	1800x540x850/875 mm
• 8 PORTES GRANDES	SGV 2400 8DX / SGV 2400 8DXG	2400x540x850/875 mm

LISTE RICAPITULATIVE DES OPTIONS DISPONIBLES POUR CETTE LIGNE

- SUPPLÉMENT POUR INVERSION DU GROUPE RÉFRIGÉRANT À DROITE
- SÉRIE DE CLAYETTES STANDARD EN ALUMINIUM 1 POUR CHAQUE PORTE (CROCHETS COMPRIS)
- SÉRIE DE CLAYETTES EN ACIER INOX AISI 304 1 POUR CHAQUE PORTE (CROCHETS COMPRIS)
- CROCHET
- FERMETURE À CLEF POUR PORTE/TIROIR EN SKINPLATE
- FERMETURE À CLEF POUR PORTE/TIROIR EN ACIER INOX
- SUPPLÉMENT POUR 2 TIROIRS EN SKINPLATE Y COMPRIS 2 SÉPARATEUR EN ACIER POUR CHAQUE TIROIR
- SUPPLÉMENT POUR 2 TIROIRS EN ACIER INOX Y COMPRIS 2 SÉPARATEUR EN ACIER POUR CHAQUE TIROIR
- SUPPLÉMENT POUR 3 TIROIRS EN SKINPLATE Y COMPRIS 2 SÉPARATEUR EN ACIER POUR CHAQUE TIROIR
- SUPPLÉMENT POUR 3 TIROIRS EN ACIER INOX Y COMPRIS 2 SÉPARATEUR EN ACIER POUR CHAQUE TIROIR
- KIT TIROIR + MITRAILLEUSE (seulement pour porte DX)
- KIT DE BORDS DE PROTECTION POUR TIROIR HAUTEUR 75 mm
- KIT TIROIR NEUTRE RANGÉ DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DU GROUPE MOTEUR - SKINPLATE
- KIT TIROIR NEUTRE RANGÉ DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DU GROUPE MOTEUR - ACIER INOX
- KIT TIROIR MARC À CAFÉ RANGÉ DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DU GROUPE MOTEUR - SKINPLATE
- KIT TIROIR MARC À CAFÉ RANGÉ DANS LA PARTIE SUPÉRIEURE DU GROUPE MOTEUR - ACIER INOX
- SUPPLÉMENT POUR PLAN DE TRAVAIL EN ACIER INOX
- KIT ROULETTE PIVOTANTE AVEC FREIN HAUTEUR 80 mm
- GRAND PIED HAUTEUR 110-160 mm
- AUTOCOLLANT POUR PERSONNALISER LA PORTE PLEINE

VOILÀ DES EXEMPLES D'UTILISATION DE NOS APPAREILS DE LA LIGNE UNIBAR



