



UNIBAR
Mini

*Il nuovo banco refrigerato da incasso
made in Unifrigor*



ISO Classe Climatica 4

La linea UNIBAR Mini rappresenta l'ideale completamento della nostra attuale gamma di retrobanchi refrigerati per Bar.



Accanto alla nostra tradizionale gamma di retrobanchi refrigerati è ora disponibile questa nuova gamma di banchi refrigerati da incasso, che mantiene tutte le caratteristiche qualitative della produzione Unifrigor ma che con le sue dimensioni ridotte risulta essere ideale per l'incasso nel bancone Bar. Inoltre questa nuova linea permette finalmente di avere una uniformità estetica tra gli apparecchi incassati nel bancone bar e il retrobanco. Come sempre saranno disponibili le due versioni, quella in Skinplate grigio scuro con profilo porta color alluminio e con interno in skinplate bianco e quella completamente in acciaio inox AISI 304 con finitura "scotch brite", sia all'interno che all'esterno.



Ma per chi fosse in qualche modo legato ad un tipo di estetica diverso, non ci sono problemi. Il nostro frigorifero è stato progettato in modo da poter montare anche le porte e i cassetti della Ronda che sono disponibili come optional.



Con la cassetteria disponibile sia in versione Unifrigor che in versione Ronda, si migliora la qualità del lavoro del barista e si aumenta la sua efficienza, (operazioni più rapide con minore sforzo).

Tutti i modelli con porta cieca sono dotati di illuminazione standard con "micro switch" e accensione all'apertura della porta mentre i modelli vetrati sono dotati di illuminazione al neon.



I Modelli con porta vetrata sono dotati di vetro temperato e basso emissivo. Questo per garantire sia un'ottima visibilità del prodotto conservato all'interno del frigorifero e un'ottima tenuta del freddo (vetro basso emissivo), sia la massima protezione contro gli infortuni derivanti dalla possibile rottura accidentale del vetro (vetro temperato).

Per chi volesse l'ultimo grido della tecnologia è possibile anche richiedere una versione speciale con l'impianto di illuminazione a LED che garantisce una eccellente illuminazione, una pressoché inesistente produzione di calore (luce fredda), una vita media di 6 volte superiore a quella del neon ed anche un consistente risparmio energetico. Per un'ulteriore personalizzazione del vostro apparecchio è disponibile anche l'illuminazione colorata.

La dotazione prevede un ripiano regolabile su ganci per ogni porta. I ripiani sono in alluminio gofrato sulle versioni con esterno in skinplate grigio scuro e in acciaio inox sulle versioni con esterno in acciaio inox.



Anche se ideale per l'incasso, viste le sue dimensioni appositamente studiate per questo uso, nulla ci vieta di utilizzarlo anche al di fuori del bancone bar e in questo caso se necessario possiamo anche rinforzarlo con l'applicazione del TOP, ovvero un piano di lavoro in Acciaio Inox alto 27 mm rinforzato internamente con un robusto pannello di legno. Disponibile come supplemento il TOP risulta utilissimo per poter appoggiare qualsiasi tipo di oggetto sul frigorifero, anche di peso rilevante.

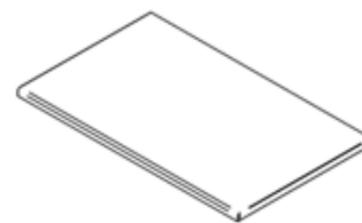

Il vostro prodotto sarà sempre al sicuro all'interno del frigorifero grazie alla possibilità di applicare una chiusura a chiave sia sulle porte che sui cassetti.

Di facile installazione può anche essere applicata in un secondo momento.

Porta con chiusura automatica per garantire la massima tenuta del freddo e con fermo a 90° per facilitare al massimo le operazioni di carico e scarico del prodotto all'interno del frigorifero.



Refrigerante senza CFC.

Sbrinamento regolato elettronicamente.

Impianto elettrico secondo le norme CE 230 V/50 Hz/1

Come optional è disponibile anche l'alimentazione 115V/60HZ/1 oppure 230V/60Hz/1




Il Gruppo frigorifero è composto da un compressore e da un condensatore ventilato. L'evaporatore è nella vasca interna, protetto con verniciatura a norme, posizionato dietro il piantone ed è corredato di due ventilatori circolari assiali e dalla vaschetta raccogli acqua di sbrinamento.




Nuove mascherine coprimotore con apertura laterale, simile a quella di una porta ma con cerniere a libro e chiusura con magnete. Questo sistema facilita l'accesso al vano motore ma soprattutto al condensatore per effettuare le periodiche operazioni di pulizia. Inoltre abbiamo spostato il termostato nella parte alta del vano motore, dove, grazie ad una posizione più protetta e ad un ambiente privo di umidità, si preserva maggiormente la vita del termostato.

Anche questa linea di frigoriferi sarà disponibile nella versione con motore remoto e con motore incorporato. In quest'ultimo caso la posizione standard del motore è a sinistra ma è possibile richiedere come optional l'inversione della posizione del motore portandolo alla destra dell'apparecchio.



Classe climatica ISO 4 - testato per un buon funzionamento in ambienti sino a +32°C

Come optional sono disponibili i gruppi condensanti esterni da utilizzare entro 10 m di distanza dagli apparecchi senza gruppo motore modelli SGS.




NEW




NUOVA LINEA NEUTRA

Per soddisfare sempre di più le esigenze legate alla realizzazione di un arredamento completo abbiamo realizzato il banco neutro che ha l'estetica classica Unifrigor solo che non è refrigerato. Quindi si guadagna più spazio all'interno con l'eliminazione dell'evaporatore e si avrà un modulo che si integrerà magnificamente a fianco di un banco refrigerato.

Per semplificare l'installazione e la manutenzione nel caso in cui il banco venga incassato, i piedini con base d'alluminio sono ora regolabili dall'interno della vasca. Registrazione da 30 mm a 55 mm.

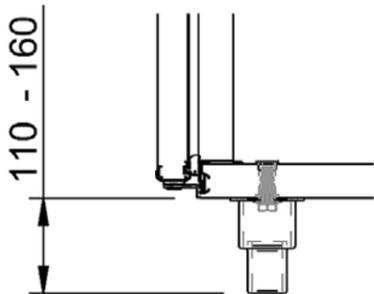



In alternativa si può avere il piede di dimensioni maggiorate ma in questo caso si perde la regolazione dall'interno della vasca...







... oppure si può equipaggiare il frigorifero con ruote orientabili frenate

Linea completa con 3 diverse profondità per soddisfare ogni vostra esigenza: 560 mm – 630 mm – 685 mm tutti con altezza di 715/740 mm .

- L'altezza del mobile senza piedi è di 685 mm
- L'altezza del mobile con il piede tutto chiuso è di 715 mm
- L'altezza del mobile con il piede tutto aperto è di 740 mm
- Il modello ROS 1430 / SGS 1090 è dotato di n. 4 piedini
- Il modello ROS 1995 / SGS 1655 è dotato di n. 6 piedini
- Il modello ROS 2560 / SGS 2220 è dotato di n. 8 piedini

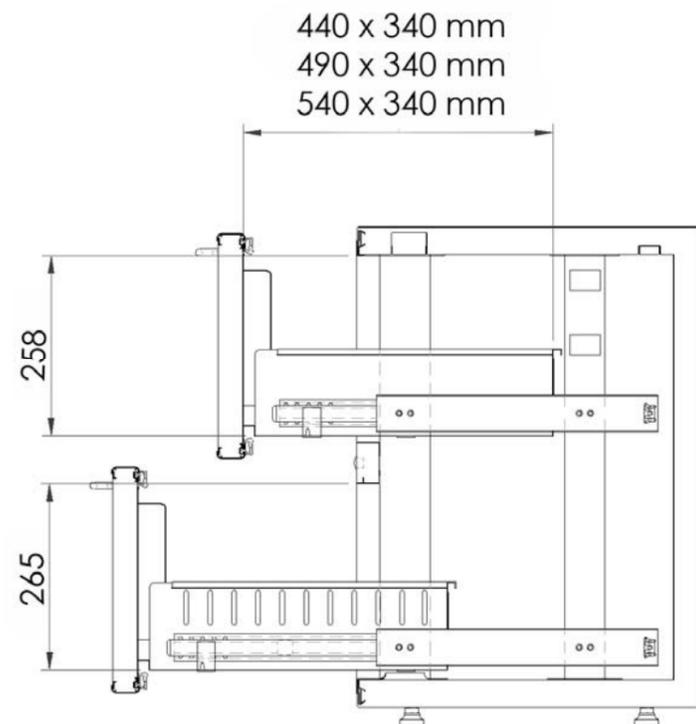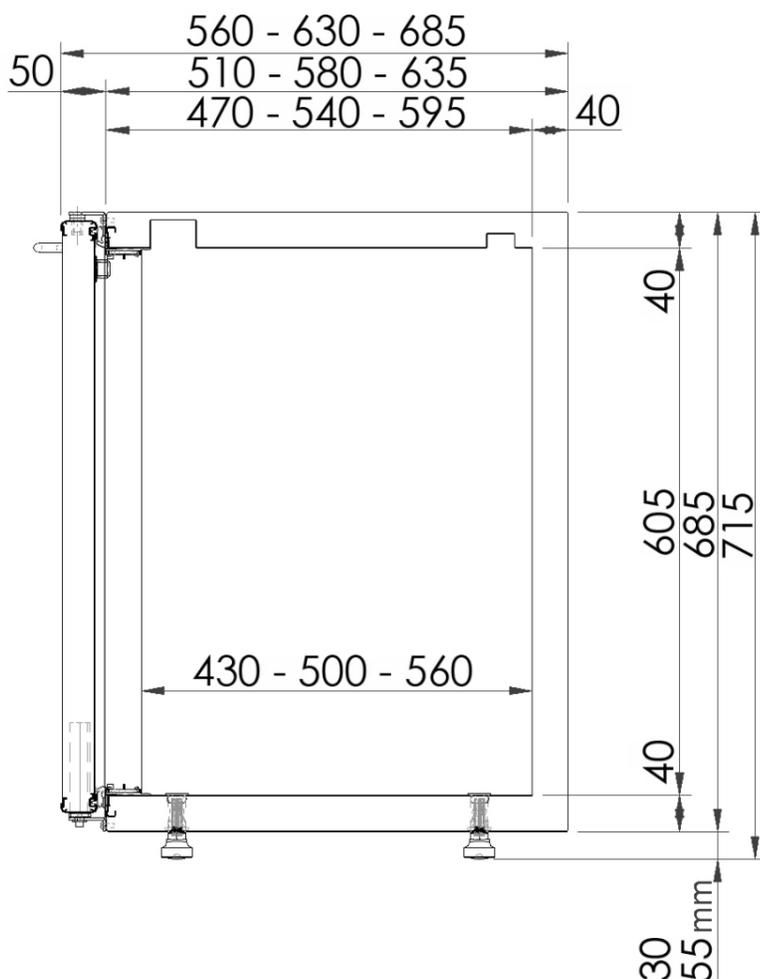

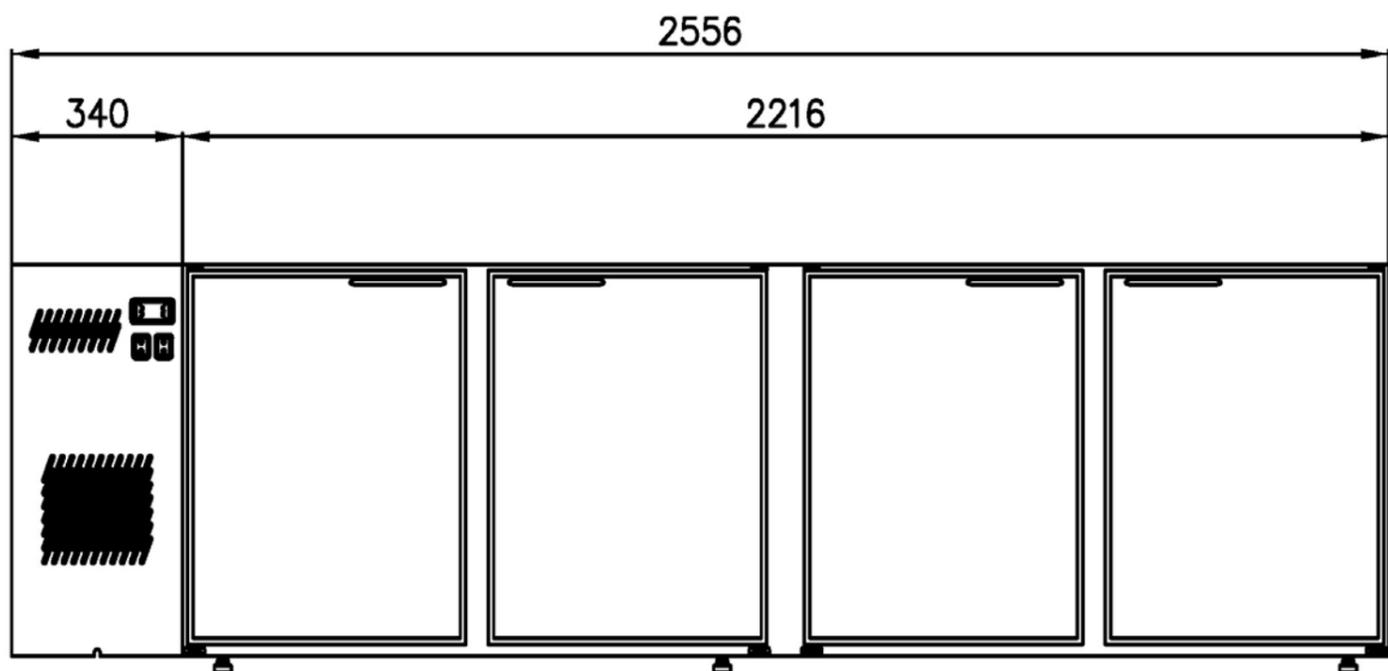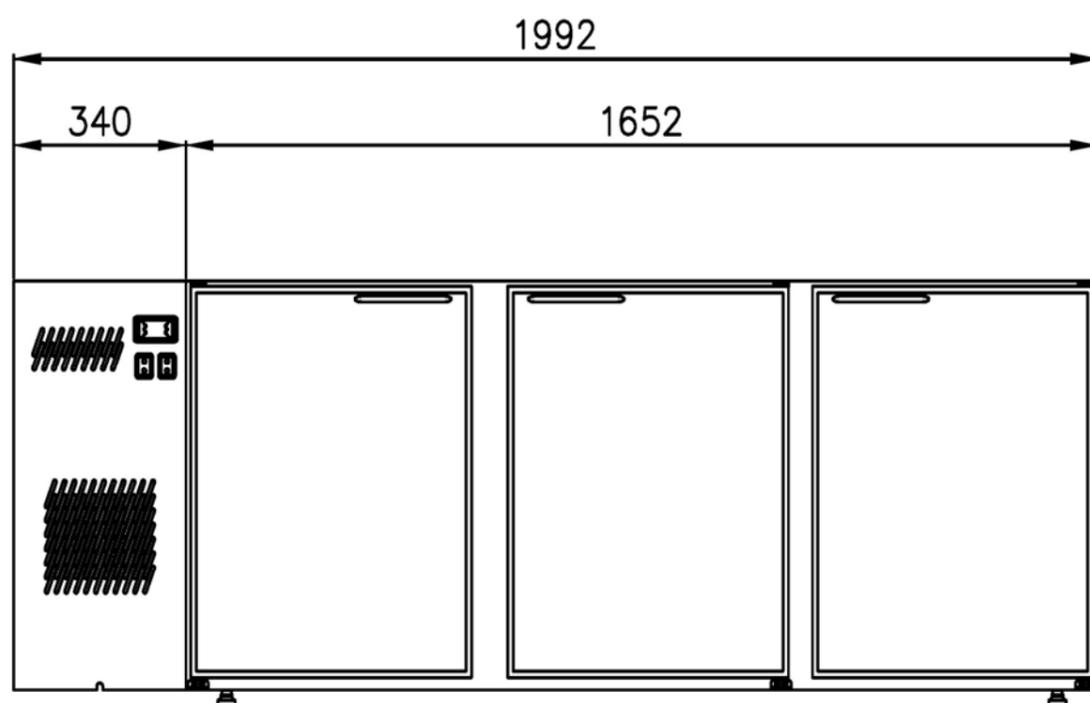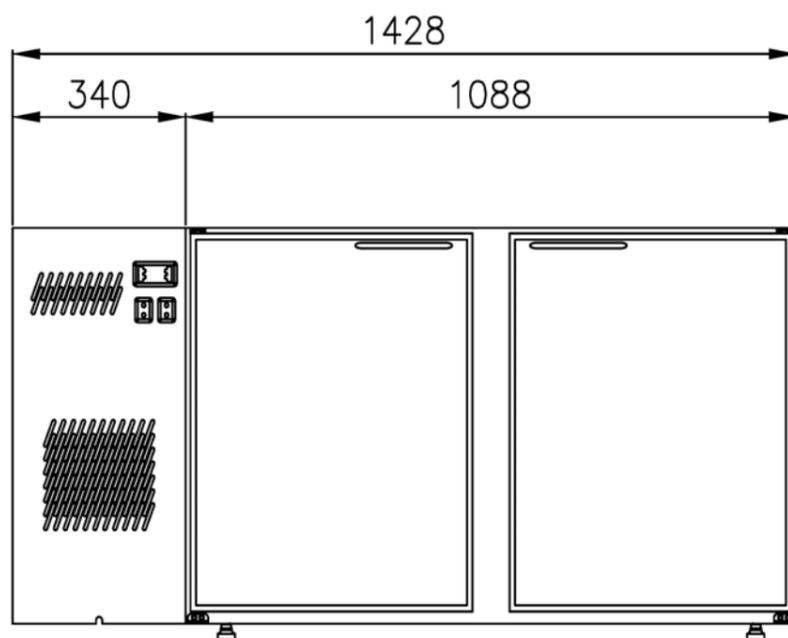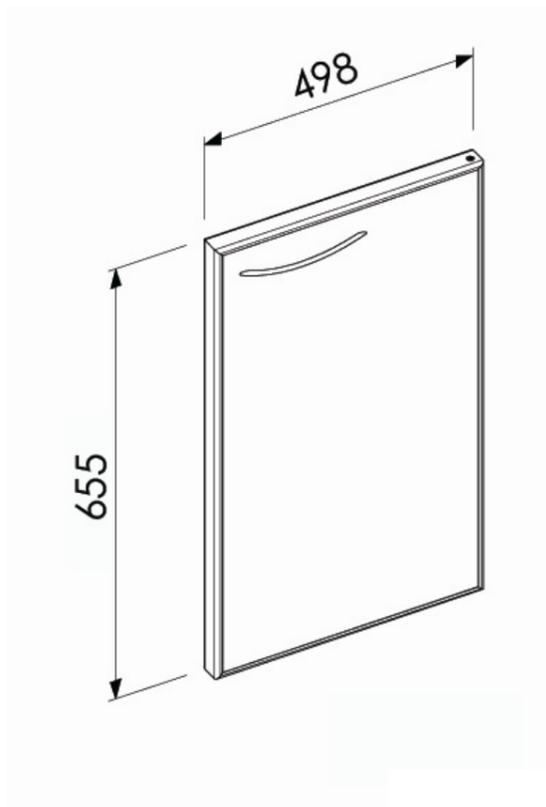

ELENCO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DISPONIBILI PER VERSIONI CON MOTORE INCORPORATO:

Profondità 560 mm	MODELLO	DIMENSIONI (L x P x H)
• 2 PORTE	ROS 1430 2DDM	1428x560x715/740 mm
• 3 PORTE	ROS 1995 3DDM	1992x560x715/740 mm
• 4 PORTE	ROS 2560 4DDM	2556x560x715/740 mm
Profondità 630 mm		
• 2 PORTE	ROS/M 1430 2DDM	1428x630x715/740 mm
• 3 PORTE	ROS/M 1995 3DDM	1992x630x715/740 mm
• 4 PORTE	ROS/M 2560 4DDM	2556x630x715/740 mm
Profondità 685 mm		
• 2 PORTE	ROS/X 1430 2DDM	1428x685x715/740 mm
• 3 PORTE	ROS/X 1995 3DDM	1992x685x715/740 mm
• 4 PORTE	ROS/X 2560 4DDM	2556x685x715/740 mm

ELENCO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DISPONIBILI PER VERSIONI SENZA MOTORE:

Profondità 560 mm		
• 2 PORTE	SGS 1090 2DDM / NES 1090 2DDM	1088x560x715/740 mm
• 3 PORTE	SGS 1655 3DDM / NES 1655 3DDM	1652x560x715/740 mm
• 4 PORTE	SGS 2220 4DDM / NES 2220 4DDM	2216x560x715/740 mm
Profondità 630 mm		
• 2 PORTE	SGS/M 1090 2DDM / NES/M 1090 2DDM	1088x630x715/740 mm
• 3 PORTE	SGS/M 1655 3DDM / NES/M 1655 3DDM	1652x630x715/740 mm
• 4 PORTE	SGS/M 2220 4DDM / NES/M 2220 4DDM	2216x630x715/740 mm
Profondità 685 mm		
• 2 PORTE	SGS/X 1090 2DDM / NES/X 1090 2DDM	1088x685x715/740 mm
• 3 PORTE	SGS/X 1655 3DDM / NES/X 1655 3DDM	1652x685x715/740 mm
• 4 PORTE	SGS/X 2220 4DDM / NES/X 2220 4DDM	2216x685x715/740 mm

ELENCO RIASSUNTIVO DEGLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTA LINEA

- SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE
- SET DI RIPIANI STANDARD IN ALLUMINIO 1 X PORTA (COMPENSIVO DI GANCI)
- SET DI RIPIANI STANDARD IN ACCIAIO INOX 1 X PORTA (COMPENSIVO DI GANCI)
- GANCIO
- CHIUSURA A CHIAVE PER PORTA/CASSETTO (MODELLI IN ACCIAIO INOX)
- SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI VETRATI inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto
- KIT SPONDINE PER CASSETTO – ALTEZZA 75 mm
- KIT SPORTELLO CIECO SINISTRO/DESTRO "RONDA"
- KIT SPORTELLO VETRATO SINISTRO/DESTRO "RONDA"
- KIT CASSETTIERA A 2 CASSETTI "RONDA"
- KIT CASSETTIERA A 3 CASSETTI "RONDA"
- SUPPLEMENTO PER ILLUMINAZIONE COLORATA
- SUPPLEMENTO PER LED RGB PORTA/CASSETTO
- KIT TELECOMANDO + RICEVITORE PER LED RGB
- PIANO DI LAVORO AGGIUNTIVO IN ACCIAIO INOX
- RUOTA ORIENTABILE FRENATA ALTEZZA 80 mm
- PIEDINO DI DIMENSIONI MAGGIORATE ALTEZZA 110-160 mm
- ADESIVO PERSONALIZZAZIONE PORTA

