

classic
UNIBAR






Linea UNIBAR *classic*

Unibar Classic è il frigorifero da sottobanco o retrobanco con porte cieche, solido, robusto, affidabile e versatile; è l'apparecchio giusto per svariati tipi di ambientazioni.

Disponibile in 3 versioni: **STANDARD - MINI - MAXI** con diverse profondità e diverse altezze permette di trovare una soluzione per ogni esigenza.

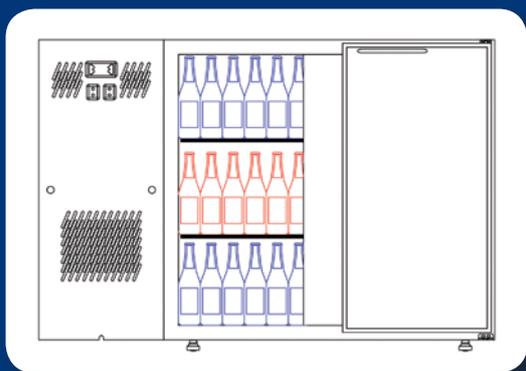

○ **STANDARD**
Il retrobanco classico con la sua **profondità di 540 mm** e la sua **altezza di 850/875 mm** coniuga mirabilmente flessibilità di installazione e capacità di carico, infatti si possono immagazzinare 3 file di bottiglie da 240 mm di altezza in ogni vano.

○ **MINI**
Grazie alla sua **altezza ridotta, soli 715/750 mm** e con **3 diverse profondità 560 mm, 630 mm, 685 mm** risulta ideale per l'incasso nel bancone Bar.



In alternativa, grazie alla dimensione più compatta può anche essere facilmente installato a parete come pensile. Diversamente dal solito questa linea si basa su una sola dimensione di porta per mantenere la compatibilità con la porta e la cassetteria modello Ronda incassata a scomparsa nel mobile.


○ MAXI

Con un'altezza di **850/875 mm** e una **profondità** aumentata a **700 mm** questo è l'apparecchio giusto per chi ha grandi esigenze di carico fino ad un massimo di 644 bottiglie da 33 cl. oppure 1324 lattine da 33 cl. sull'apparecchio a 4 porte grandi.

Con le soluzioni **Unifrigor** è possibile sfruttare al massimo tutto lo spazio disponibile grazie all'ampia modularità del frigorifero. Disponibile con 1/2/3/4 porte e con porte di dimensione diversa per ottenere tante lunghezze, si adatta al meglio a tante esigenze di spazio.

PORTA SINGOLA

La versione ad una porta è ottimale nei piccoli spazi ed è disponibile sia in versione POSITIVA (+2°/+8°C) che NEGATIVA (FREEZER -15°/-25°C). Utile per la conservazione di super alcolici come la Vodka o semplicemente per raffreddare i bicchieri da usare per servire le birre "SUB ZERO". Disponibile anche con chiusura elettrica.

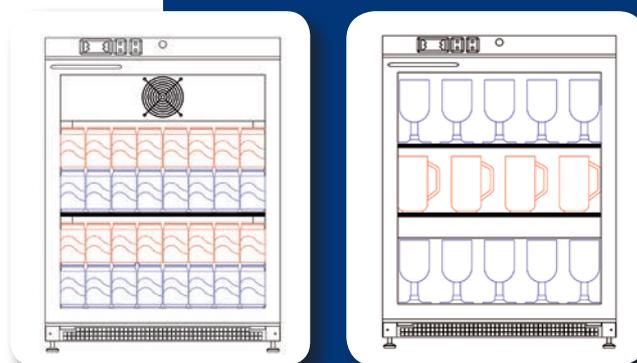

PORTA DOPPIA

Per esigenze di maggior spazio è disponibile anche la versione con due porte, dotata di chiusura elettrica (foto a lato) con telecomando, offrendo la comodità di non dipendere più dall'apertura con chiave grazie a questo nuovo comfort pratico e facilmente gestibile.



VISION

Il modello **Vision** con le doppie porte sia anteriori che posteriori è ideale per essere posizionato al centro di bar rotondi o ovali oppure in un bancone per miglior esposizione dei prodotti (foto 1).



1.

BANCO NEUTRO

Per soddisfare le esigenze legate alla realizzazione di un arredamento completo è stato ideato il **banco neutro**, ovvero non refrigerato. Si guadagna più spazio all'interno con l'eliminazione dell'evaporatore e si ottiene un modulo di stoccaggio a temperatura ambiente che si integra perfettamente nell'arredamento a fianco di un banco refrigerato (foto 2).



2.





I PIANI DI LAVORO

Ideale per l'incasso questo frigorifero può anche essere utilizzato al di fuori dell'arredamento equipaggiandolo di un piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 "Scotch Brite".

I nostri piani sono rinforzati internamente con un pannello di legno per permettere di appoggiare sopra anche pesi rilevanti come ad esempio una macchina da caffè.

- Possibilità di montare il piano semplice senza alzatina con bordo frontale arrotondato, (spessore 27 mm) - (foto 1).
- Possibilità di montare un piano simile a quello da cucina, con bordo frontale quadrato e dotato di alzatina (spessore del piano 40 mm + altezza alzatina 100 mm) - (foto 2).
- Oppure è possibile anche montare un piano con le caratteristiche di quello da cucina ma equipaggiato anche di un lavello (spessore del piano 40 mm + altezza alzatina 100 mm - dimensioni lavello 400 x 290 x 200 H mm) - (foto 3).

Questo piano viene fornito senza foro per il rubinetto a meno che non si acquisti anche il rubinetto come optional.



4.



Ora i piani di lavoro sono disponibili per tutte le versioni STANDARD, MINI e MAXI, in tutte le varie profondità; e su richiesta si realizzano anche piani personalizzati sia per dimensioni che per tipologia di lavello.

SPECIALE PIANO BAR

Sulla linea MINI si può anche avere il piano speciale dotato di "bancalina" che trasforma il frigorifero in una struttura che necessita solo di un rivestimento. Si ottiene così un bancone bar completo con costi molto contenuti (foto 4).

UNIBAR
classic


UNIBAR *classic*

caratteristiche strutturali

L'esterno del mobile e le porte sono in skinplate grigio su lamiera zincata od in Acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite. La vasca interna è in skinplate bianco atossico per i modelli con esterno in skinplate grigio e in Acciaio Inox per i modelli con esterno in Acciaio Inox. **La luce a LED** di bassa potenza si accende e si spegne grazie ad un interruttore.

Per esigenze estetiche, sono a disposizione anche i profili e le maniglie di colore nero.

Grazie all'optional dell'**inversione della posizione del motore** (motore a destra) potrete anche accostare due apparecchi speculari e ottenere sino ad 8 porte consecutive senza l'interruzione estetica del gruppo motore.



NEW

Da oggi sarà inoltre possibile decorare e personalizzare il vostro frigo con immagini di vostra preferenza



La versatilità di questi apparecchi si concretizza anche nella possibilità di sostituire una porta con un gruppo di due o tre cassette.



5.



6.



Le CASSETTIERE, dotate di guide a cuscinetti per garantire il massimo della robustezza e dell'affidabilità, consentono di estrarre il cassetto, e anche di inserire al suo interno alcuni tipi di cassette di birra e bibite. Possono essere montate al posto di qualsiasi tipo di porta, D / DM / DX (foto 5).

CASSETTO NEUTRO. Nella parte superiore del vano motore si può collocare un cassetto neutro montato su guide telescopiche, utile per riporre molte piccole cose come ad esempio scorte di bustine di tè, tisane, zucchero o anche semplicemente per riporre delle posate.

CASSETTO CAFFÈ. E' disponibile anche una versione speciale del cassetto neutro equipaggiata di un apposito contenitore realizzato per raccogliere i fondi di caffè (foto 6).






○ GRUPPI CONDENSANTI ESTERNI, da utilizzare entro 10 m di distanza dagli apparecchi senza gruppo motore (foto 1).

○ La MASCHERINA COPRIMOTORE ora si apre lateralmente come una porta ed è dotata di una chiusura con magnete. Questo sistema facilita l'accesso al vano motore ma soprattutto al condensatore per effettuare le periodiche operazioni di pulizia. Inoltre abbiamo spostato il termostato nella parte alta del vano motore, dove, grazie ad una posizione più protetta e ad un ambiente privo di umidità, si preserva maggiormente la vita del termostato (foto 2).


○ UNIFORM TEMPERATURE SYSTEM

Il Gruppo frigorifero è composto da un evaporatore, da un compressore e da un condensatore ventilato. L'evaporatore, posizionato nella vasca interna dietro il piantone e protetto con verniciatura atossica, è corredato di una vaschetta raccogli acqua di sbrinamento e di due ventilatori circolari assiali per garantire la totale uniformità di temperatura (foto 3).




○ CHIUSURA A CHIAVE

Il contenuto del vostro frigorifero inoltre sarà sempre al sicuro grazie alla possibilità di installare una chiusura a chiave sia su porte che su cassetti. Questo sistema può essere installato anche in un secondo momento (foto 4).



○ RIPIANO

La dotazione prevede un ripiano regolabile su ganci per ogni porta: in alluminio gofrato sulle versioni con esterno in skinplate grigio scuro e in acciaio inox sulle versioni con esterno in acciaio inox (foto 5).



○ PIEDINI E RUOTE


Come dotazione standard viene fornito il piedino in alluminio regolabile dall'interno della vasca da 30 a 55 mm, oppure si può avere come optional il piede di dimensioni maggiorate ma in questo caso si perde la regolazione dall'interno della vasca. In alternativa si può equipaggiare il frigorifero con ruote orientabili frenate (foto 6).




UNIBAR
classic

Classe climatica ISO **4**

testato per un buon funzionamento in ambienti sino a +32°C



CON GRUPPO



SENZA GRUPPO

ELENCO MISURE BANCHI STANDARD PROFONDITA' 540 mm

Con gruppo / Senza gruppo	capacita' carico max (lattine 33 cl)	n° porte	n° piedi	A	B	C	D
RO 1240 2D / SG 900 2D	360	2 piccole	4	340	1240 /900	540	850/875 senza piede 820
RO 1740 3D / SG 1400 3D	642	3 piccole	4		1740 /1400		
RO 1350 2DM / SG 1010 2DM	432	2 medie	4	404	1350 /1010		
RO 1880 3DM / SG 1540 3DM	756	3 medie	4		1880 /1540		
RO 2400 4DM / SG 2060 4DM	1008	4 medie	6		2400 /2060		
RO 1540 2DX / SG 1200 2DX	504	2 grandi	4	489	1540 /1400		
RO 2140 3DX / SG 1800 3DX	870	3 grandi	6		2140 /1800		
RO 2740 4DX / SG 2400 4DX	1236	4 grandi	8		2740 /2400		

ELENCO MISURE BANCHI MINI ALTEZZA 715/740 mm


ROS 1430 2DDM /SGS 1090 2DDM	312	2 porta unica	4	442	1430 /1090	560	715/740 senza piede 685
ROS 1995 3DDM /SGS 1655 3DDM	540	3 porta unica	4		1995 /1655		
ROS 2560 4DDM /SGS 2220 4DDM	768	4 porta unica	6		2560 /2220		
ROS/M 1430 2DDM /SGS/M 1090 2DDM	360	2 porta unica	4	442	1430 /1090	630	
ROS/M 1995 3DDM /SGS/M 1655 3DDM	624	3 porta unica	4		1995 /1655		
ROS/M 2560 4DDM /SGS/M 2220 4DDM	888	4 porta unica	6		2560 /2220		
ROS/X 1430 2DDM /SGS/X 1090 2DDM	408	2 porta unica	4	442	1430 /1090	685	
ROS/X 1995 3DDM /SGS/X 1655 3DDM	708	3 porta unica	4		1995 /1655		
ROS/X 2560 4DDM /SGS/X 2220 4DDM	1008	4 porta unica	6		2560 /2220		

ELENCO MISURE BANCHI MAXI PROFONDITA' 700 mm

ROX 1350 2DM /SGX 1010 2DM	612	2 medie	4	404	1350 /1010	700	850/875 senza piede 820
ROX 1880 3DM /SGX 1540 3DM	1014	3 medie	4		1880 /1540		
ROX 2400 4DM /SGX 2060 4DM	1320	4 medie	6		2400 /2060		
ROX 1540 2DX /SGX 1200 2DX	714	2 grandi	4	489	1540 /1400		
ROX 2140 3DX /SGX 1800 3DX	1164	3 grandi	6		2140 /1800		
ROX 2740 4DX /SGX 2400 4DX	1572	4 grandi	8		2740 /2400		

ELENCO MISURE BANCHI VISION PROFONDITA' 590 mm

ROV 1240 4D / SGV 900 4D	360	4 piccole	4	340	1240 /900	590	850/875 senza piede 820
ROV 1740 6D / SGV 1400 6D	642	6 piccole	4		1740 /1400		
ROV 1350 4DM / SGV 1010 4DM	432	4 medie	4	404	1350 /1010		
ROV 1880 6DM / SGV 1540 6DM	756	6 medie	4		1880 /1540		
ROV 2400 8DM / SGV 2060 8DM	1008	8 medie	6		2400 /2060		
ROV 1540 4DX / SGV 1200 4DX	504	4 grandi	4	489	1540 /1400		
ROV 2140 6DX / SGV 1800 6DX	870	6 grandi	6		2140 /1800		
ROV 2740 8DX / SGV 2400 8DX	1236	8 grandi	8		2740 /2400		



POSITIVO / NEGATIVO

ELENCO MISURE BANCHI GRUPPO SOTTO GRADINO

Positivo / Negativo	capacita' carico max (lattine 33 cl)	n° porte	n° piedi	A	B	C	D
RO 630 1DU / RON 630 1DU	176	1 porta unica	4	540	630	567	850/875 senza piede 820
RO/C 900 2D	308	2 porte	4	340	900	563	900/925 senza piede 870

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso ai prodotti rappresentati in catalogo.



UNIBAR *classic*



S.S. 31 n. 22
15040 Occimiano (AL) - Italy
Tel. + 39 0142 809256
Fax + 39 0142 809557

www.unifrigor.com
info@unifrigor.com

