

UNIBAR ECO

UNIFRIGOR





## Linea UNIBAR *Eco*


**Unibar Eco** è il frigorifero da retrobanco con porte vetrate e illuminazione a LED disponibile sia in acciaio inox che in skinplate grigio scuro, per una perfetta integrazione in qualsiasi tipo di arredamento e la migliore visibilità del prodotto in vendita.

Rispettare l'ambiente utilizzando prodotti eco-compatibili, non sempre rappresenta un costo in più, a volte può tradursi anche in un reale vantaggio economico. È questo il caso della nostra nuova linea di retrobanchi vetrate da incasso.


Grazie all'adozione della nuova illuminazione a **LED** che garantisce una resa eccellente, una durata di **48.000 ore** (6 volte superiore a quella del neon), con conseguenti minori costi di manutenzione e un consumo energetico bassissimo (foto 1).

Il tutto si traduce in una eccellente illuminazione del prodotto immagazzinato nel frigorifero per favorirne la vendita e in un **interessante risparmio economico** sui costi di gestione (circa il 40% in meno rispetto alla precedente versione).

Questa versione rivista e migliorata viene proposta allo stesso prezzo di listino di quella precedente.

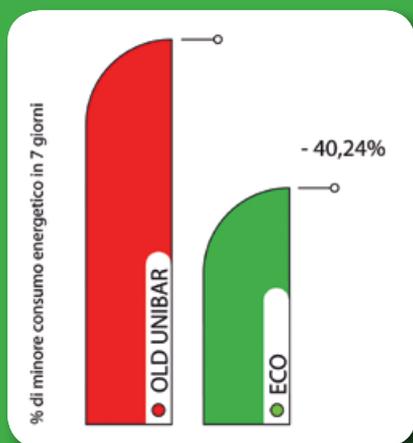

1.

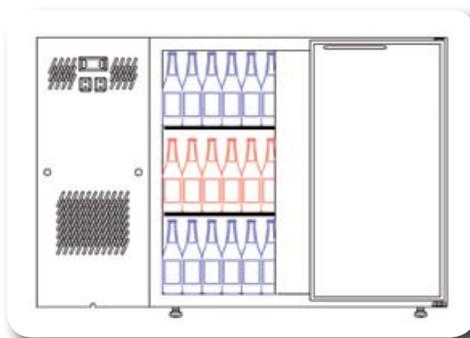

2.

### ○ STANDARD

Il retrobanco classico con la sua **profondità di 540 mm** e la sua **altezza di 850/875 mm** coniuga mirabilmente flessibilità di installazione e capacità di carico, infatti si possono immagazzinare 3 file di bottiglie da 240 mm di altezza in ogni vano (foto 2).

### ○ MINI

Grazie alla sua **altezza** ridotta, soli **715/750 mm** e con **3 diverse profondità 560 mm, 630 mm, 685 mm** risulta ideale per l'incasso nel bancone Bar.

In alternativa, grazie alla dimensione più compatta può anche essere facilmente installato a parete come pensile.

Diversamente dal solito questa linea si basa su una sola dimensione di porta per mantenere la compatibilità con la porta e la cassettera modello Ronda incassata a scomparsa nel mobile.

UNIBAR  
*Eco*

## MAXI

Con un' **altezza di 850/875 mm** e una **profondità** aumentata a **700 mm** questo è l'apparecchio giusto per chi ha grandi esigenze di carico fino ad un massimo di 644 bottiglie da 33 cl. oppure 1324 lattine da 33 cl. sull'apparecchio a 4 porte grandi.

Con le soluzioni **Unifrigor** è possibile sfruttare al massimo tutto lo spazio disponibile grazie all'ampia modularità del frigorifero. Disponibile con 1/2/3/4 porte e con porte di dimensione diversa per ottenere tante lunghezze, si adatta al meglio a tante esigenze di spazio.

## PORTA VETRATA PERSONALIZZATA CON LOGO

Le vostre porte potranno d'ora in poi avere uno stile unico, il vostro stile!

Personalizzatele con il vostro logo inserito all'interno del vetro e dotato di apposito impianto di illuminazione per un effetto ancora più affascinante.

Questo tipo di porta richiede necessariamente l'installazione del piano di lavoro in acciaio inox (foto 3).



3.



4.

## ILLUMINAZIONE COLORATA

Come optional si possono avere anche i LED colorati che permettono di personalizzare l'interno del frigorifero anche con colori diversi per ogni porta.

Oppure anche i LED RGB che con l'ausilio di un controllo manuale (DIMMER) o di una centralina con telecomando possono cambiare colore al vostro comando. Nei banchi senza gruppo il "Dimmer" e la centralina richiedono una installazione esterna (foto 4).

## VISION

Il modello **Vision** con le doppie porte sia anteriori che posteriori è ideale per essere posizionato al centro di bar rotondi o ovali (foto a lato).



## PORTA SINGOLA

La versione ad una porta è utilissima per riempire piccoli spazi ed è disponibile sia in versione POSITIVA (+2°/+8°C) che in versione NEGATIVA (FREEZER -15°/-25°C). E' molto utile per la conservazione di super alcolici come la Vodka o semplicemente per raffreddare i bicchieri da usare per servire le birre "SUB ZERO".






## LE CASSETTIERE VETRATE

Le porte possono essere sostituite con cassettiere vetrate a 2 o a 3 cassette tutte equipaggiate di illuminazione a LED.


La cassettiere a due cassette è stata progettata per contenere bottiglie piccole sino a 50 cl in alto e bottiglie fino a 150 cl in basso; mentre quella a 3 cassette per bottiglie piccole da 20 cl o lattine da 33 cl.

La cassettiere permette di avere una migliore illuminazione del prodotto in vendita e porta con sé altri importantissimi vantaggi:

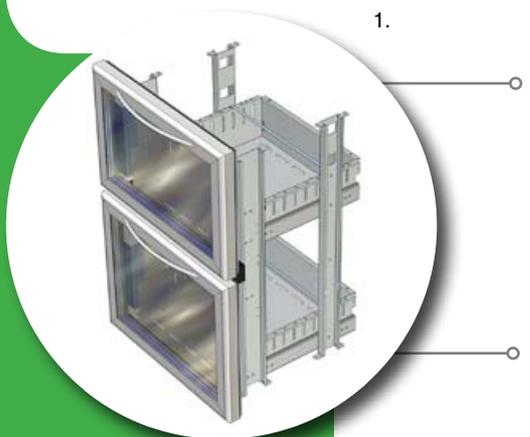

facilità di utilizzo perché con la sua estraibilità totale la cassettiere facilita il lavoro del barista permettendogli di non dover assumere posizioni che potenzialmente affaticano la sua schiena e gli permette anche di servire i clienti in modo più rapido (foto 1).

con la totale estraibilità del cassetto inoltre eviterete di effettuare l'operazione di rotazione del materiale immagazzinato sul fondo per evitare che invecchi e giunga a scadenza di validità (foto 2).

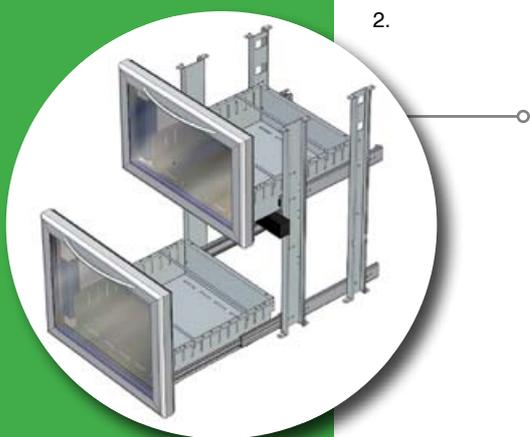

la prima fila di bottiglie o lattine può essere mantenuta fissa vicino al vetro e quindi perfettamente illuminata grazie ai divisori in dotazione e così si migliora la presentazione del prodotto in quanto il frigorifero risulta sempre pieno anche se all'interno in realtà non lo è (foto 3).



# UNIBAR *Eco*

## caratteristiche strutturali

L'esterno del mobile e le porte sono in skinplate grigio su lamiera zincata od in Acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite. La vasca interna è in skinplate bianco atossico per i modelli con esterno in skinplate grigio e in Acciaio Inox per i modelli con esterno in Acciaio Inox. Su richiesta del cliente è possibile avere anche l'esterno in skinplate grigio scuro e l'interno in acciaio inox.

**L'illuminazione** a LED bianchi di serie garantisce una lunghissima durata e una perfetta diffusione della luce nell'interno della vasca.

Grazie all'optional dell'**inversione della posizione del motore** (motore a destra) potrete anche accostare due apparecchi speculari e ottenere sino ad 8 porte consecutive senza l'interruzione estetica del gruppo motore.



## PIANI DI LAVORO

Tutti gli apparecchi in tutte le versioni, STANDARD, MINI e MAXI sono personalizzabili con l'aggiunta di un piano di lavoro senza alzatina, uno dotato di alzatina e uno dotato di alzatina e di lavello (posizionato nella parte superiore del vano motore). Quest'ultimo viene fornito senza foro per il rubinetto per una eventuale installazione del rubinetto a parete a meno che non si ordini anche il rubinetto come optional.

## COPRI GUARNIZIONE

Come optional è disponibile il nuovo copri guarnizione. Un piccolo grande optional che vi sarà veramente utile. (foto 4)

Protegge la guarnizione magnetica dalla colatura di liquidi e sporco e riduce così la necessità di pulirla. Meno manutenzione e la garanzia di un corretto funzionamento della guarnizione più a lungo nel tempo.



4.

5.


## CASSETTO NEUTRO/CAFFÈ

Nella parte superiore del vano motore possiamo collocare un cassetto neutro equipaggiato appositamente realizzato per raccogliere i fondi di caffè (foto 5).





○ GRUPPI CONDENSANTI ESTERNI, da utilizzare entro 10 m di distanza dagli apparecchi senza gruppo motore (foto 1).



○ La MASCHERINA COPRIMOTORE ora si apre lateralmente come una porta ed è dotata di una chiusura con magnete. Questo sistema facilita l'accesso al vano motore ma soprattutto al condensatore per effettuare le periodiche operazioni di pulizia. Inoltre abbiamo spostato il termostato nella parte alta del vano motore, dove, grazie ad una posizione più protetta e ad un ambiente privo di umidità, si preserva maggiormente la vita del termostato (foto 2).



○ UNIFORM TEMPERATURE SYSTEM


Il Gruppo frigorifero è composto da un evaporatore, da un compressore e da un condensatore ventilato. L'evaporatore, posizionato nella vasca interna dietro il piantone e protetto con verniciatura atossica, è corredato di una vaschetta raccogli acqua di sbrinamento e di due ventilatori circolari assiali per garantire la totale uniformità di temperatura (foto 3).



○ CHIUSURA A CHIAVE


Il contenuto del vostro frigorifero sarà sempre al sicuro grazie alla possibilità di installare una chiusura a chiave sia su porte che su cassetti.

Questo sistema può essere installato anche in un secondo momento (foto 4).



○ RIPIANO


La dotazione prevede un ripiano regolabile su ganci per ogni porta: in alluminio gofrato sulle versioni con esterno in skinplate grigio scuro e in acciaio inox sulle versioni con esterno in acciaio inox (foto 5).




○ PIEDINI E RUOTE

Come dotazione standard viene fornito il piedino in alluminio regolabile dall'interno della vasca da 30 a 55 mm, oppure si può avere come optional il piede di dimensioni maggiorate ma in questo caso si perde la regolazione dall'interno della vasca. In alternativa si può equipaggiare il frigorifero con ruote orientabili frenate (foto 6).





**CON GRUPPO**



**SENZA GRUPPO**

**ELENCO MISURE BANCHI STANDARD PROFONDITA' 540 mm**

Con gruppo / Senza gruppo	capacita' carico max ( lattine 33 cl )	n° porte	n° piedi	A	B	C	D
RO 1240 2DG / SG 900 2DG	360	2 piccole	4	340	1240 /900	540	850/875 senza piede 820
RO 1740 3DG / SG 1400 3DG	642	3 piccole	4		1740 /1400		
RO 1350 2DMG / SG 1010 2DMG	432	2 medie	4	404	1350 /1010		
RO 1880 3DMG / SG 1540 3DMG	756	3 medie	4		1880 /1540		
RO 2400 4DMG / SG 2060 4DMG	1008	4 medie	6		2400 /2060		
RO 1540 2DXG / SG 1200 2DXG	504	2 grandi	4	489	1540 /1400		
RO 2140 3DXG / SG 1800 3DXG	870	3 grandi	6		2140 /1800		
RO 2740 4DXG / SG 2400 4DXG	1236	4 grandi	8		2740 /2400		

**ELENCO MISURE BANCHI MINI ALTEZZA 715/740 mm**


ROS 1430 2DDMG /SGS 1090 2DDMG	312	2 porta unica	4	442	1430 /1090	560	715/740 senza piede 685
ROS 1995 3DDMG /SGS 1655 3DDMG	540	3 porta unica	4		1995 /1655		
ROS 2560 4DDMG /SGS 2220 4DDMG	768	4 porta unica	6		2560 /2220		
ROS/M 1430 2DDMG /SGS/M 1090 2DDMG	360	2 porta unica	4	442	1430 /1090	630	
ROS/M 1995 3DDMG /SGS/M 1655 3DDMG	624	3 porta unica	4		1995 /1655		
ROS/M 2560 4DDMG /SGS/M 2220 4DDMG	888	4 porta unica	6		2560 /2220		
ROS/X 1430 2DDMG /SGS/X 1090 2DDMG	408	2 porta unica	4	442	1430 /1090	685	
ROS/X 1995 3DDMG /SGS/X 1655 3DDMG	708	3 porta unica	4		1995 /1655		
ROS/X 2560 4DDMG /SGS/X 2220 4DDMG	1008	4 porta unica	6		2560 /2220		

**ELENCO MISURE BANCHI MAXI PROFONDITA' 700 mm**

ROX 1350 2DMG /SGX 1010 2DMG	612	2 medie	4	404	1350 /1010	700	850/875 senza piede 820
ROX 1880 3DMG /SGX 1540 3DMG	1014	3 medie	4		1880 /1540		
ROX 2400 4DMG /SGX 2060 4DMG	1320	4 medie	6		2400 /2060		
ROX 1540 2DXG /SGX 1200 2DXG	714	2 grandi	4	489	1540 /1400		
ROX 2140 3DXG /SGX 1800 3DXG	1164	3 grandi	6		2140 /1800		
ROX 2740 4DXG /SGX 2400 4DXG	1572	4 grandi	8		2740 /2400		

**ELENCO MISURE BANCHI VISION PROFONDITA' 590 mm**

ROV 1240 4DG / SGV 900 4DG	360	4 piccole	4	340	1240 /900	590	850/875 senza piede 820
ROV 1740 6DG / SGV 1400 6DG	642	6 piccole	4		1740 /1400		
ROV 1350 4DMG / SGV 1010 4DMG	432	4 medie	4	404	1350 /1010		
ROV 1880 6DMG / SGV 1540 6DMG	756	6 medie	4		1880 /1540		
ROV 2400 8DMG / SGV 2060 8DMG	1008	8 medie	6		2400 /2060		
ROV 1540 4DXG / SGV 1200 4DXG	504	4 grandi	4	489	1540 /1400		
ROV 2140 6DXG / SGV 1800 6DXG	870	6 grandi	6		2140 /1800		
ROV 2740 8DXG / SGV 2400 8DXG	1236	8 grandi	8		2740 /2400		



**POSITIVO / NEGATIVO**

**ELENCO MISURE BANCHI PORTA SINGOLA**

Positivo / Negativo	capacita' carico max ( lattine 33 cl )	n° porte	n° piedi	A	B	C	D
RO 630 1DUG / RON 630 1DUG	176	1 porta unica	4	540	630	567	850/875 senza piede 820

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso ai prodotti rappresentati in catalogo.



*ECO*  
**UNIBAR**ECO



S.S. 31 n. 22  
15040 Occimiano (AL) - Italy  
Tel. +39 0142 809256  
Fax +39 0142 809557

[www.unifrigor.com](http://www.unifrigor.com)  
[info@unifrigor.com](mailto:info@unifrigor.com)

