UNIFRIGOR

touch touch

UNIBAR

UNIFRIGOR

Linea UNIBAR *touch*

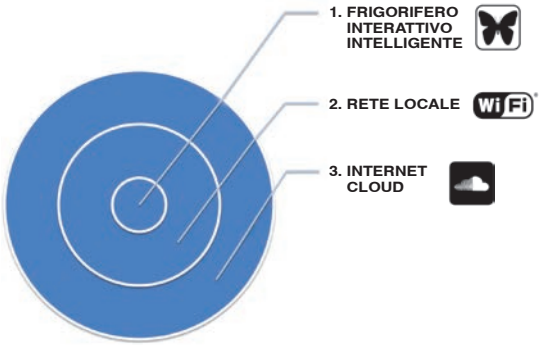

Dall' incessante ricerca di innovazione nasce il nostro primo frigorifero intelligente ad uso commerciale, espressione della nostra nuova filosofia dell'efficienza.

Un apparecchio, dall'anima ecologica e dalle molteplici funzioni, che presenta al posto del classico termostato un sistema software che abbiamo chiamato **UniDroid**, aggiornabile a future release, basato su una architettura hardware multiprocessore e dotato di touch screen 7"/10".

FRIGORIFERO INTERATTIVO INTELLIGENTE

Dotato di uno schermo touch screen di 7" o 10" il frigorifero dialoga con voi permettendovi di gestire:

- L'accensione e spegnimento dell'apparecchio (foto 1).
- L'illuminazione: accensione e spegnimento della luce e la gestione del colore dell'illuminazione. Personalizzando il colore dell'illuminazione e utilizzando giochi di luce a variazione programmata potrete creare sempre nuove atmosfere (foto 2).

1.

2.

3.

4.

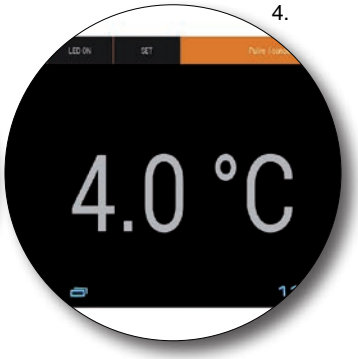

- I parametri di funzionamento dell'apparecchio con accesso differenziato, utente e installatore. L'accesso installatore è protetto da password dedicata (foto 3).
- I messaggi di allarme, con segnalazione sia visiva che sonora:
  - Avviso che indica la necessità di pulire il condensatore
  - Avviso che indica un malfunzionamento della sonda di temperatura

  (foto 4).

UNIBAR *touch*

- la funzione ECO MODE che consente una gestione efficace ed efficiente della potenza frigorifera finalizzata ad avere sempre il massimo rendimento con il minor consumo energetico, ovvero il MASSIMO DELL'EFFICIENZA (foto a lato).
Siccome non è necessario raffreddare molto le bottiglie e le lattine quando il bar è chiuso, semplicemente programmando l'orario di apertura e chiusura del nostro bar potremo risparmiare moltissima energia (foto 5).

5.

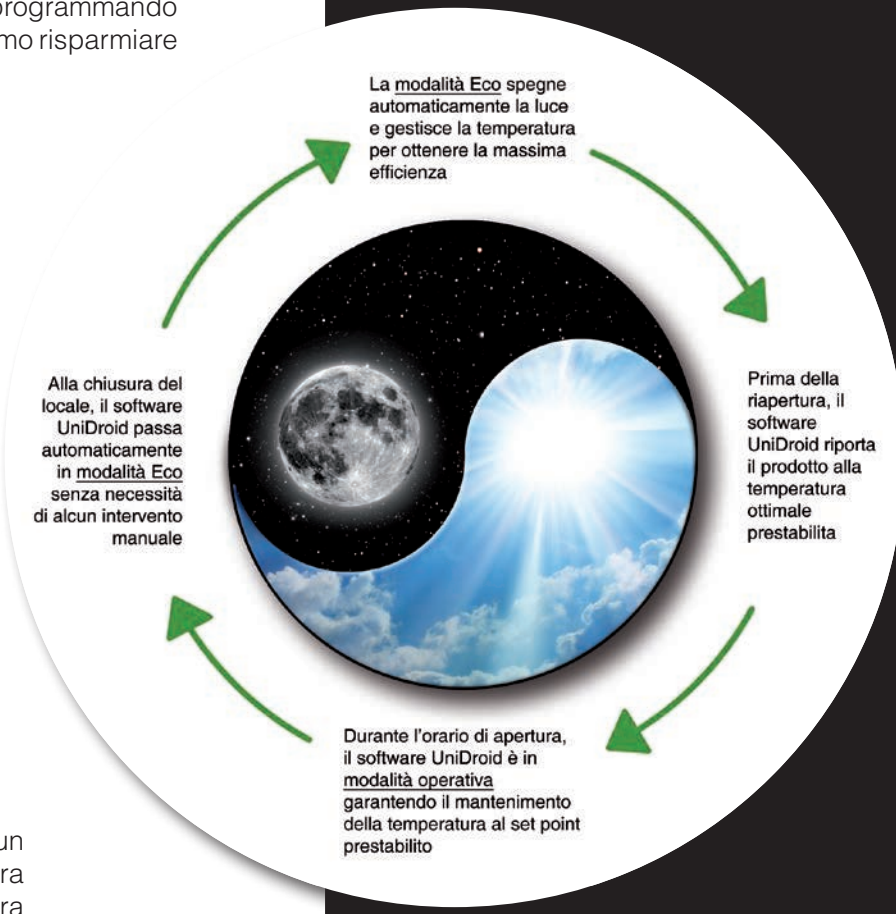

Il nostro software **UniDroid** permetterà un aumento della temperatura nei periodi di chiusura dell'esercizio per poi rientrare alla temperatura impostata entro l'ora indicata di riapertura del locale. Tutto questo avviene in maniera automatica, senza bisogno di nessun intervento. Come risultato avremo un notevole risparmio energetico e quindi una consistente riduzione dei costi di gestione, che poi sull'intero arco di vita di un frigorifero incidono molto di più del prezzo di acquisto dell'apparecchio.

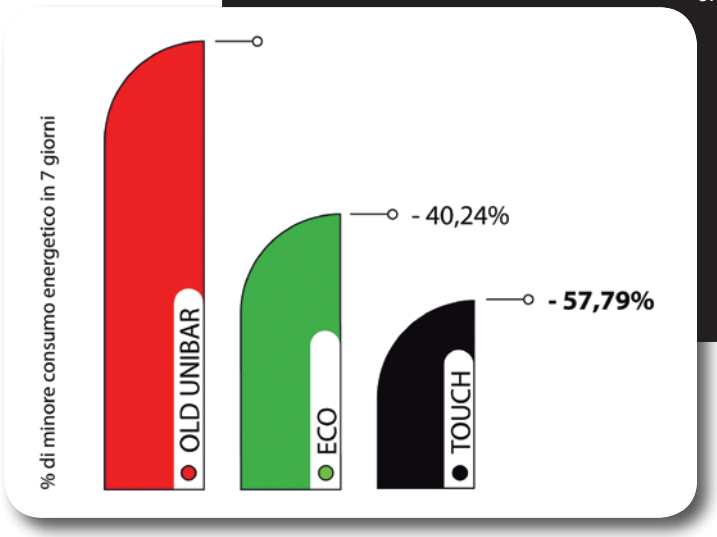

6.

Con la riduzione dei cicli di funzionamento notturni, inoltre, si riducono anche le partenze del compressore e di fatto se ne allunga la vita.
La programmazione degli orari lavorativi è giornaliera, per garantire il massimo della flessibilità di impostazione. Questa funzione non è compatibile con la conservazione di materiali deperibili (foto 6).

- BACKGROUND IMAGE personalizzabile con immagini e loghi a scelta anche a scopo pubblicitario. Inoltre grazie all'uscita HDMI si potrà anche collegare il touch screen a monitor esterni per rendere queste immagini pubblicitarie ancora più efficaci (foto 7).

7.

UNIFRIGOR

RETE LOCALE Wi Fi / ETHERNET

Grazie alla connettività Wi-Fi / Ethernet, nel raggio operativo della rete locale è possibile collegarsi al frigorifero e operare sullo stesso con uno smartphone, un tablet o un PC.

Wi Fi

LA NUOVA FILOSOFIA DELL'EFFICIENZA
Made in Italy
UNIFRIGOR

È inoltre possibile realizzare il LED LIGHT GROUPING ovvero la sincronizzazione dei giochi di luce su tutti i frigoriferi del vostro locale. Accompagnate eventi e serate a tema con illuminazioni ad hoc e renderete il vostro locale sempre più suggestivo.

UNIBAR touch

Classe climatica ISO 4

testato per un buon funzionamento in ambienti sino a +32°C

INTERNET / CLOUD

La capacità interattiva di questo frigorifero non si limita al touch screen o alla rete locale ma con l'ausilio di un router ADSL vi permetterà di controllare e comandare il vostro frigorifero a distanza, dovunque voi siate, e anche di essere avvisati di eventuali allarmi attraverso l'invio di una e-mail agli indirizzi che desiderate (✉). Questa forma di interattività estesa si basa sull' **UNIFRIGOR SERVICE** un servizio web appositamente realizzato per questo scopo. Dotato di una interfaccia semplice e intuitiva, consente una navigazione protetta e differenziata, per gli utenti e il service. Effettuando il LOG IN si potrà accedere a diverse sezioni:

- INSTANT VIEW pagina di sintesi dello stato dei propri frigoriferi. Visualizza i dati del frigorifero in tempo reale ed è autoaggiornante.
Cliccando su un determinato apparecchio si entra nella pagina dei sui dettagli con la visualizzazione della lista degli allarmi verificatisi.

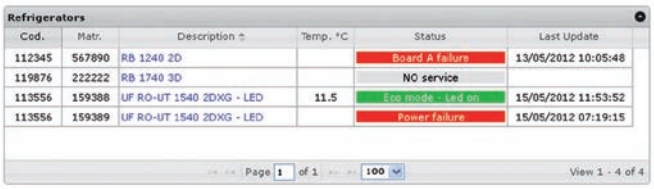

- MONITOR è previsto anche un accesso riservato agli installatori che permetterà loro di vedere oltre la lista degli allarmi anche una serie di parametri tecnici avanzati relativi alle ultime 24 ore di funzionamento quali:
  - il grafico delle temperature
  - la percentuale di attività del compressore
  - il grafico delle temperature del condensatore.

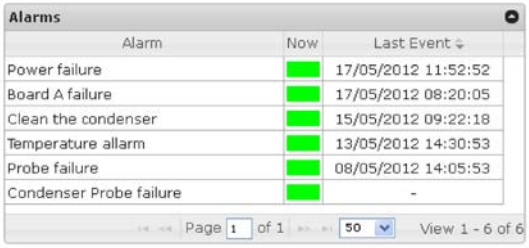

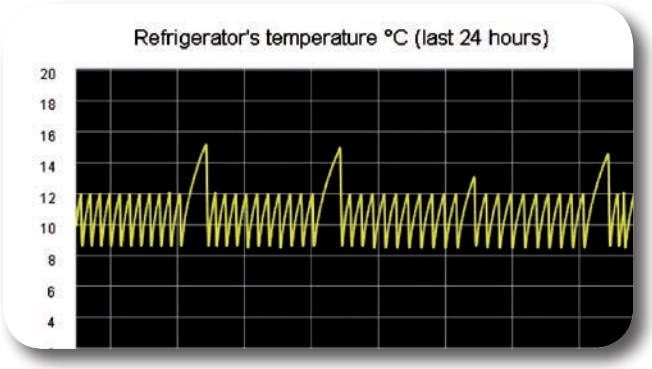

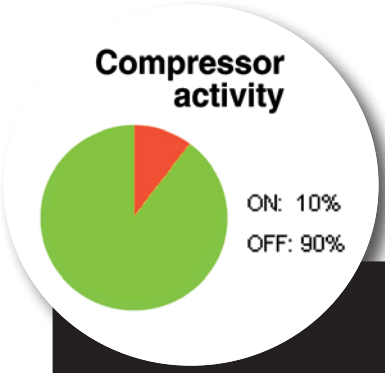

- CONTROL & SETTINGS pagina dedicata alla gestione di alcune funzioni dell'apparecchio quali l'accensione e lo spegnimento sia del frigorifero che della luce. L'accesso installatori permetterà di gestire da remoto anche tutti i parametri avanzati di funzionamento dell'apparecchio.

- LIGHT MANAGEMENT pagina dedicata alla personalizzazione del colore dell'illuminazione e alla scelta dei giochi di luce.

- ECO MODE pagina dedicata alla programmazione degli orari della funzione "risparmio energetico".

- IMAGE ALBUM raccolta di immagini e loghi che potete caricare sul server per poi personalizzare lo screen saver del vostro touch screen anche a scopo pubblicitario (foto a lato).

- DATA STORAGE pagina dedicata alla consultazione dello storico e del download sia in formato excel che pdf dei dati registrati, sino ad un massimo di 10 anni per una sicura e completa tracciabilità dei dati.

- STATISTICS pagina dedicata alle statistiche relative ai principali dati di funzionamento dei frigoriferi.

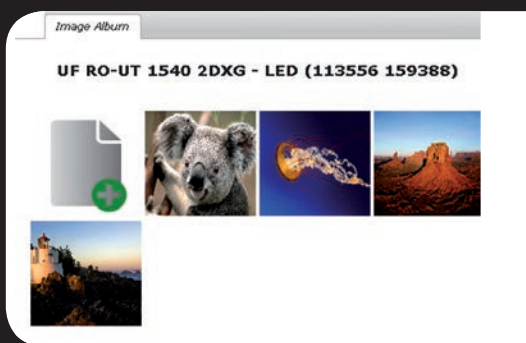

UNIBAR *touch*

caratteristiche strutturali

L' ESTERNO DEL MOBILE e le porte sono in skinplate grigio su lamiera zincata od in Acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite. La vasca interna è in skinplate bianco atossico per i modelli con esterno in skinplate grigio e in Acciaio Inox 304 Scotch Brite per i modelli con esterno in Acciaio Inox.
Il mobile standard ha il motore a destra ma come optional è possibile richiedere lo spostamento del motore a destra (foto 1).

La MASCHERINA COPRIMOTORE con apertura laterale, simile a quella di una porta ma con cerniere a libro e chiusura con magnete, facilita l'accesso al vano motore e soprattutto al condensatore per effettuare le periodiche operazioni di pulizia (foto 2). Inoltre il tablet è coperto da un pannello trasparente per salvaguardarne il funzionamento.

La PORTA VETRATA è realizzata con un vetro temperato basso emissivo, per garantire un'ottima visibilità, la massima tenuta del freddo e la massima sicurezza in caso di urto contro il vetro. Inoltre è dotata di cerniera autochiudente con fermo a 45° per facilitare le operazioni di carico e scarico della merce (foto 3).

1.



2.

3.



3b.

Le CASSETTIERE VETRATE, dotate di guide a cuscinetti ed ammortizzate per garantire il massimo della robustezza e dell'affidabilità, possono essere montate al posto delle porte. Il frontale vetrato e illuminato, anche personalizzabile in vari colori (led RGB) favorisce la vendita del prodotto esposto (foto 4).

4.



UNIFORM TEMPERATURE SYSTEM.
Il Gruppo frigorifero è composto da un compressore, da un condensatore ventilato e dall'evaporatore, che è protetto con verniciatura atossica ed è posizionato nella vasca interna dietro il piantone. Quest'ultimo, corredato di due ventilatori circolari assiali garantisce la totale uniformità di temperatura all'interno della vasca (foto 6).

5.

PERSONALIZZAZIONI.
I profili e le maniglie sono realizzabili anche in colore nero oppure in finitura d'acciaio (foto 3b).
Inoltre è possibile personalizzare il frigo applicando immagini o decori adesivi su richiesta (foto 5).

6.

UNIBAR *touch*


7.

8.


9.

10.

La DOTAZIONE DI SERIE prevede un ripiano regolabile su ganci per ogni porta: in alluminio goffrato sulle versioni con esterno in skinplate grigio scuro e in acciaio inox sulle versioni con esterno in acciaio inox (foto 7).
Il TOP, ovvero un piano di lavoro in acciaio inox rinforzato internamente con un robusto pannello di legno, disponibile senza alzatina (spessore 27 mm), con alzatina e anche con lavello incorporato (spessore 40 mm + 100 mm di alzatina) e miscelatore disponibile come optional (foto 8). Con la CHIUSURA a CHIAVE, applicabile sia sulle porte che sui cassetti, il vostro prodotto sarà sempre al sicuro all'interno del frigorifero. Di facile installazione può anche essere applicata in un secondo momento (foto 9).
I PIEDINI con base d'alluminio montati di serie, sono regolabili dall'interno della vasca (da 30 a 55 mm), ma come optional sono disponibili anche le ruote (altezza 85 mm) e un piede di dimensioni maggiorate (da 110 a 160 mm) con regolazione dell'altezza dall'esterno del mobile (foto 10).



CON GRUPPO



SENZA GRUPPO

ELENCO MISURE BANCHI MEDI PROFONDITA' 540 MM

con gruppo / senza gruppo	numero porte	A	B	C	D
RO-UT 1240 2DG / SG-UT 1100 2DG	2 piccole	340	1240 /1100	540	850/875 senza piede 820
RO-UT 1740 3DG / SG-UT 1600 3DG	3 piccole		1740 /1600		
RO-UT 1350 2DMG / SG-UT 1210 2DMG	2 medie	404	1350 /1210		
RO-UT 1880 3DMG / SG-UT 1740 3DMG	3 medie		1880 /1740		
RO-UT 2400 4DMG / SG-UT 2260 4DMG	4 medie		2400 /2260		
RO-UT 1540 2DXG / SG-UT 1400 2DXG	2 grandi	489	1540 /1400		
RO-UT 2140 3DXG / SG-UT 2000 3DXG	3 grandi		2140 /2000		
RO-UT 2740 4DXG / SG-UT 2600 4DXG	4 grandi		2740 /2600		

ELENCO MISURE BANCHI MINI ALTEZZA 715/740 MM

RO-UT 1430 2DDMG / SG-UT 1290 2DDMG	2 porta unica	442	1430 /1290	560	715/740 senza piede 685
RO-UT 1995 3DDMG / SG-UT 1855 3DDMG	3 porta unica		1995 /1855		
RO-UT 2560 4DDMG / SG-UT 2420 4DDMG	4 porta unica		2560 /2420		
RO-UT/M 1430 2DDMG / SG-UT/M 1290 2DDMG	2 porta unica		1430 /1290	630	
RO-UT/M 1995 3DDMG / SG-UT/M 1855 3DDMG	3 porta unica		1995 /1855		
RO-UT/M 2560 4DDMG / SG-UT/M 2420 4DDMG	4 porta unica		2560 /2420		
RO-UT/X 1430 2DDMG / SG-UT/X 1290 2DDMG	2 porta unica		1430 /1290	685	
RO-UT/X 1995 3DDMG / SG-UT/X 1855 3DDMG	3 porta unica		1995 /1855		
RO-UT/X 2560 4DDMG / SG-UT/X 2420 4DDMG	4 porta unica		2560 /2420		

ELENCO MISURE BANCHI MAXI PROFONDITA' 700 MM

ROX-UT 1350 2DMG / SGX-UT 1210 2DMG	2 medie	404	1350 /1210	700	850/875 senza piede 820
ROX-UT 1880 3DMG / SGX-UT 1740 3DMG	3 medie		1880 /1740		
ROX-UT 2400 4DMG / SGX-UT 2260 4DMG	4 medie		2400 /2260		
ROX-UT 1540 2DXG / SGX-UT 1400 2DXG	2 grandi	489	1540 /1400		
ROX-UT 2140 3DXG / SGX-UT 2000 3DXG	3 grandi		2140 /2000		
ROX-UT 2740 4DXG / SGX-UT 2600 4DXG	4 grandi		2740 /2600		

UNIBAR *touch*

La nuova filosofia dell'efficienza

L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso ai prodotti rappresentati in catalogo.

UNIFRIGOR

S.S. 31 n. 22
15040 Occimiano (AL) - Italy
Tel. + 39 0142 809256
Fax + 39 0142 809557

www.unifrigor.com
info@unifrigor.com

LA NUOVA FILOSOFIA DELL'EFFICIENZA
Made in Italy
UNIFRIGOR

UT 07 / 2017