




UNIBAR




ISO Classe Climatica 4

**PRONTO
PER L'USO
IN POCHI
SECONDI!!**

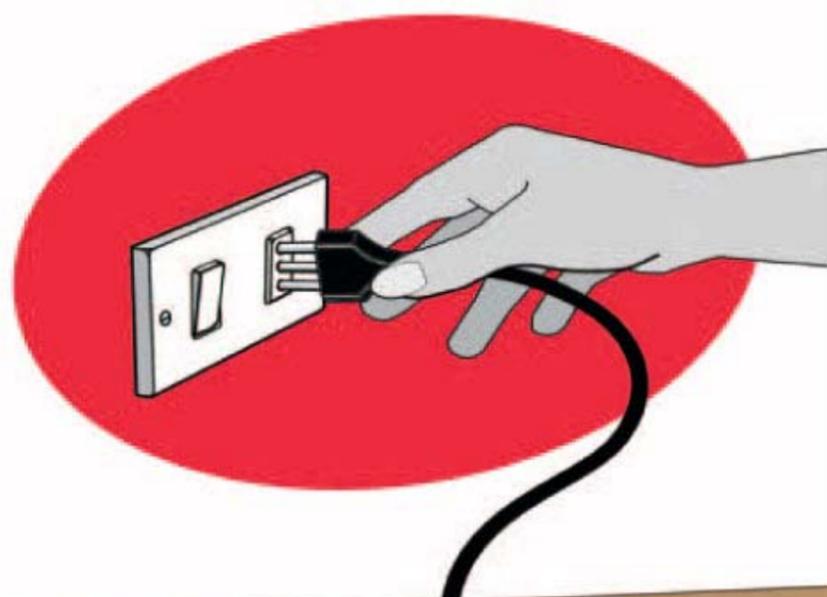

- **Velocità di installazione**
- **Termometro/termostato elettronico di serie**
- **Varie misure e combinazioni con tempi di consegna brevissimi**
- **Costruzione in acciaio inox o skinplate grigio antracite**
- **Ampia possibilità di personalizzazione**
- **Un solo interlocutore commerciale**

PERCHÉ SCEGLIERE UNIBAR

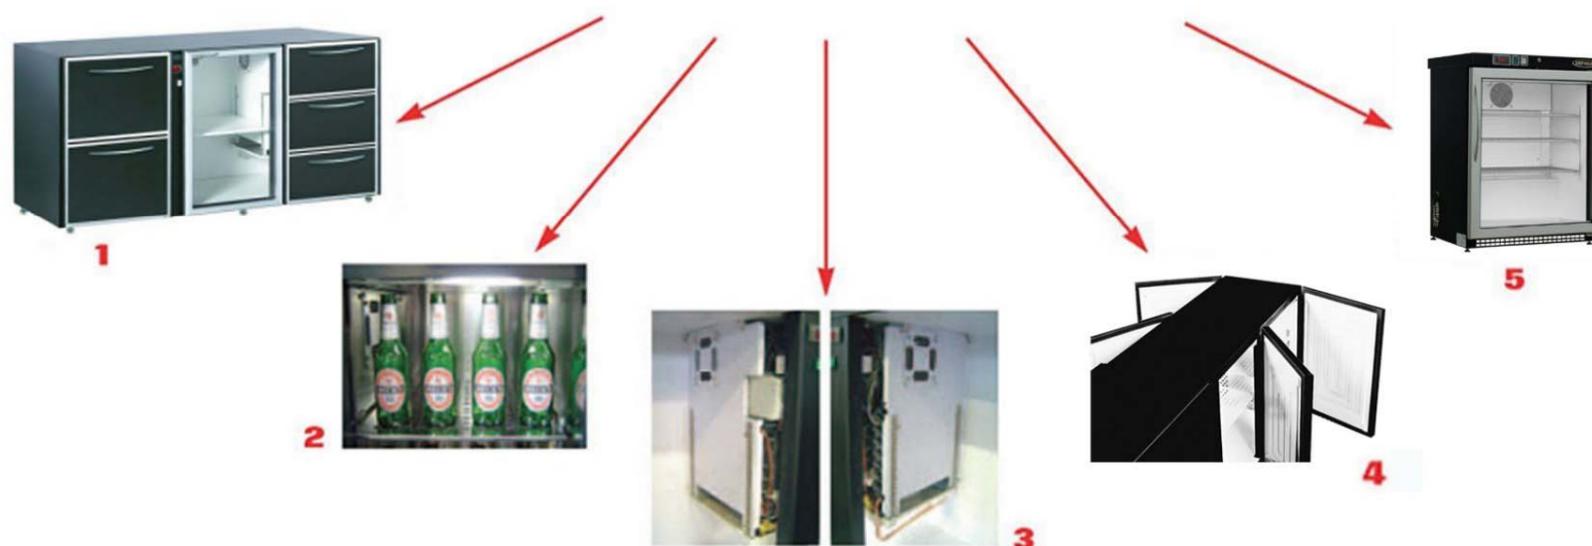

- 1 - **Ampissima possibilità di personalizzazione**, con gruppo motore incorporato a **1-2-3-4 porte** senza gruppo motore a 2-3-4 porte, con porte cieche, porte vetrate, cassettiere, versione neutra, ecc...
- 2 - **Illuminazione al neon** sulle porte vetrate.
- 3 - Accurato montaggio dell'evaporatore centrale dotato di doppia ventola per **un'ottima uniformità di raffreddamento** interno sui modelli a 2-3-4 porte. Refrigerazione statica sui modelli ad una porta con l'aggiunta di un circolatore per migliorare l'uniformità interna.
- 4 - **Porte autochiudenti** con cerniera frenata a 90° per un più agevole carico e scarico della merce e versione VISION con le porte da entrambi i lati.
- 5 - **Nuova versione ad una porta** con motore a scomparsa dietro all'apparecchio disponibile sia a temperatura positiva +2°C/+8°C che a **temperatura negativa -15°C/-25°C**.



Ecco alcuni esempi di come potete costruire il vostro UNIBAR



CON LE SOLUZIONI UNIFRIGOR POTETE SFRUTTARE AL MASSIMO
TUTTO LO SPAZIO DISPONIBILE




Magari accostando due
APPARECCHI SPECULARI...

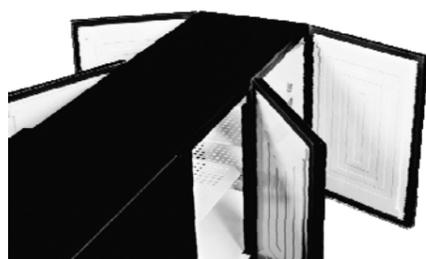

... o utilizzando il modello **VISION** con le
doppie porte sia anteriori che posteriori

... oppure applicare sul banco il **TOP**, ovvero un piano di lavoro in
Acciaio Inox alto 27 mm rinforzato internamente con un robusto
pannello di legno. Disponibile come supplemento il **TOP** risulta
utilissimo per poter appoggiare qualsiasi tipo di oggetto sul
frigorifero, anche di peso rilevante.

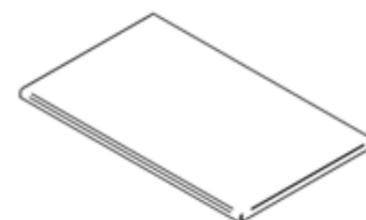

Con l'altezza utile interna di 620 mm sul modulo ad una porta si possono immagazzinare 2
file di bottiglie da 240 mm di altezza, mentre sui moduli a 2-3-4 grazie ad una altezza
interna utile di 740 mm si possono immagazzinare sino a tre file di bottiglie da 240 mm

L'esterno del mobile e le porte sono in skinplate grigio su lamiera zincata od in
Acciaio Inox AISI 304 Scotch Brite. La vasca interna è in skinplate bianco atossico per
i modelli con esterno in skinplate grigio e in Acciaio Inox 304 Scotch Brite per i
modelli con esterno in Acciaio Inox.



L'illuminazione interna è di serie su tutti i modelli:



La versione con porte cieche dotata di interruttore a porta per l'accensione e lo
spegnimento automatico della luce all'apertura e alla chiusura della porta



La versione con porte vetrate è dotata di una nuova illuminazione al neon più
efficace, più efficiente e più facile da sostituire



Modelli con porta a vetro temperato e basso emissivo per garantire un'ottima visibilità e la
massima tenuta del freddo.



La dotazione prevede un ripiano regolabile su ganci per ogni porta: in alluminio gofrato sulle versioni con esterno in skinplate grigio scuro e in acciaio inox sulle versioni con esterno in acciaio inox.



Tutte le porte possono essere sostituite con cassettiere da 2 o da 3 cassetti.

Le cassettiere, sono dotate di guide a cuscinetti per garantire il massimo della robustezza e dell'affidabilità. Questo sistema consente di estrarre completamente il cassetto, facilitare le operazioni di carico e scarico della merce, e anche inserire al suo interno alcuni tipi di cassette di birra. Le cassettiere possono essere montate al posto di qualsiasi tipo di porta, sia D che DM che DX.



Cassetto neutro collocato nella parte superiore del vano motore. Questo cassetto montato su guide telescopiche, può essere molto utile per riporre molte piccole cose come ad esempio scorte di bustine di the, tisane, zucchero o anche semplicemente per riporre delle posate. Inoltre è disponibile anche la versione cassetto caffè equipaggiata di un apposito contenitore per raccogliere i fondi di caffè.


NUOVA LINEA NEUTRA

Per soddisfare sempre di più le esigenze legate alla realizzazione di un arredamento completo abbiamo realizzato il banco neutro che ha l'estetica classica Unifrigor solo che non è refrigerato. Quindi si guadagna più spazio all'interno con l'eliminazione dell'evaporatore e si avrà un modulo che si integrerà magnificamente a fianco di un banco refrigerato.




NUOVO MODELLO A PORTA SINGOLA


La gamma viene completata anche dalla versione ad una sola porta disponibile sia a temperatura positiva +2°C/+8°C che a temperatura negativa -15°C/-25°C, porta cieca e porta vetrata. Soprattutto **la versione negativa rappresenta un ideale completamento dell'equipaggiamento frigorifero necessario in un bar.**

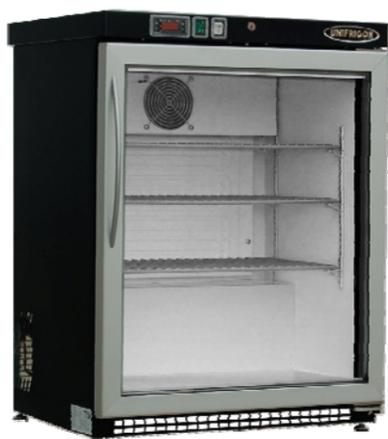


Dimensioni del modello ad una sola porta.

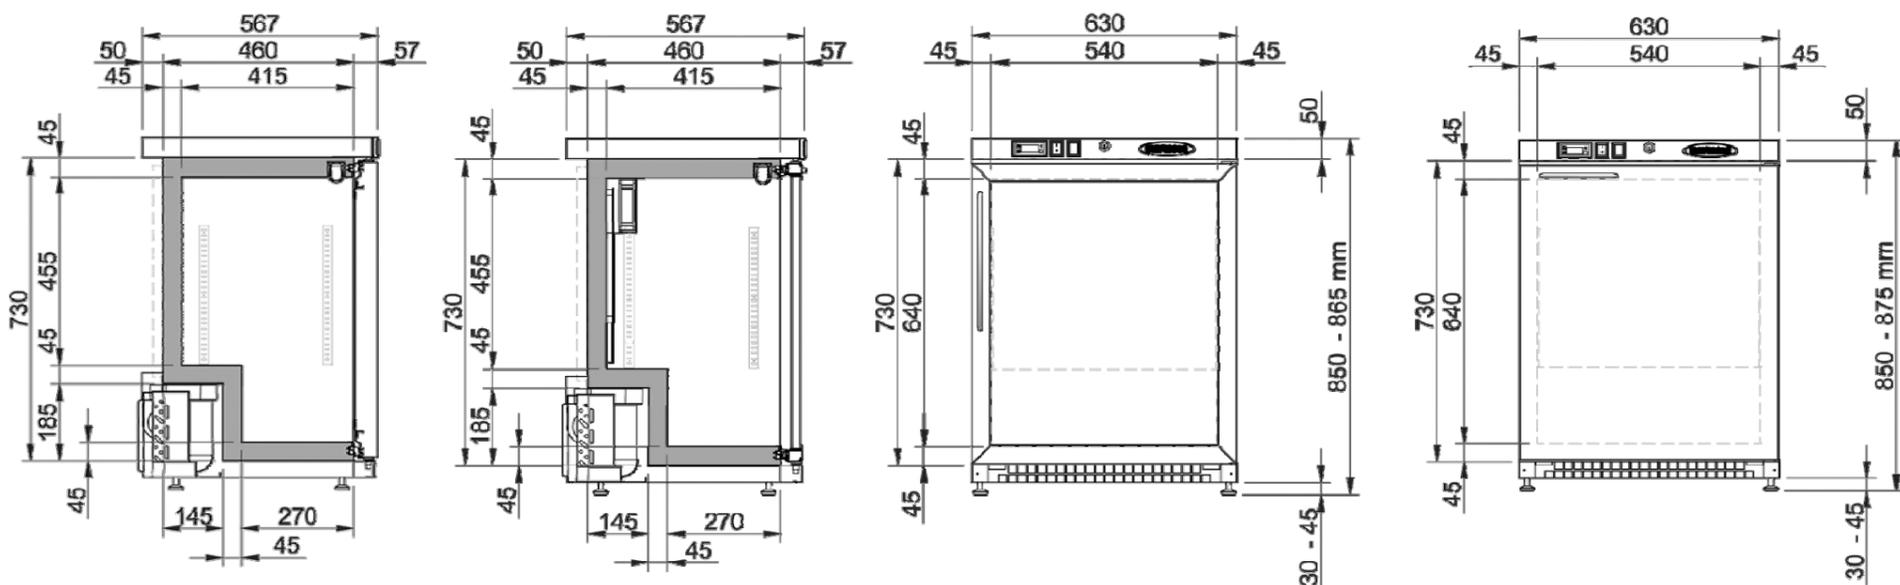

Flessibilità nelle lunghezze grazie alla possibilità di scegliere tra 3 diverse dimensioni della porta per modelli a 2-3-4 porte.

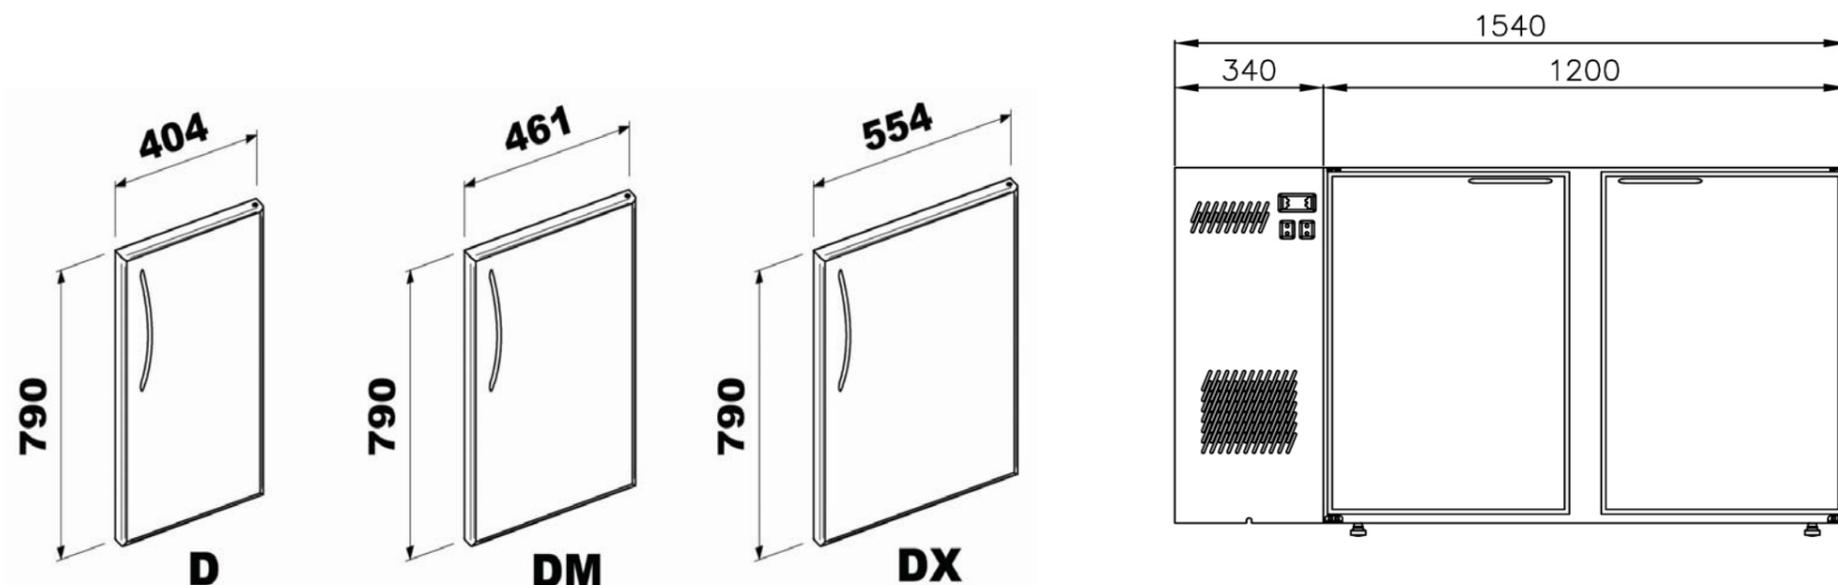

Tutti gli apparecchi a 2-3-4 porte hanno una profondità di 540 mm e una altezza di 850/875 mm .

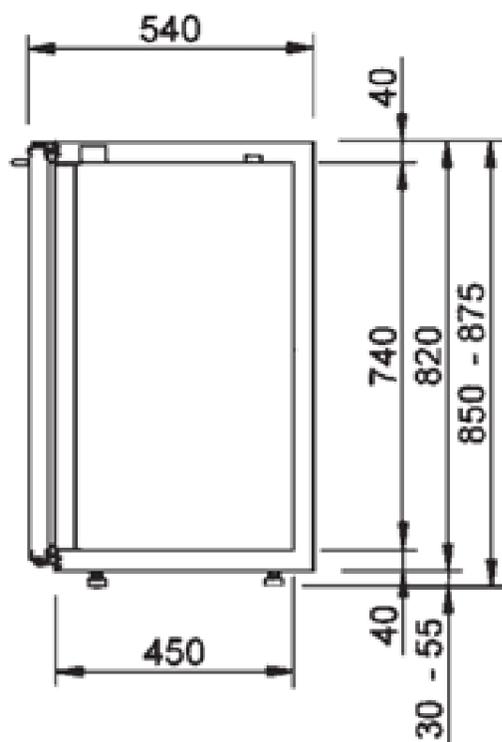

- L'altezza del mobile senza piedi è di 820 mm
- L'altezza del mobile con il piede tutto chiuso è di 850 mm
- L'altezza del mobile con il piede tutto aperto è di 875 mm
- I modelli RO 1240 / SG 900, RO 1350 / SG 1010, RO 1540 / SG 1200, RO 1740 / SG 1400, RO 1880 / SG 1540 sono dotati di n. 4 piedini
- I modelli RO 2140 / SG 1800, RO 2400 / SG 2060 sono dotati di n. 6 piedini
- I modelli RO 2740 / SG 2400 sono dotati di n. 8 piedini

CASSETTIERE per i modelli a 2-3-4 porte

Cassettiera a 2 cassette **D**

dimensione utile cassetto superiore 243 (L) × 440 (P) × 299 (H) mm

dimensione utile cassetto inferiore 243 (L) × 440 (P) × 376 (H) mm

Cassettiera a 2 cassette **DM**



dimensione utile cassetto superiore 308 (L) × 440 (P) × 299 (H) mm

dimensione utile cassetto inferiore 308 (L) × 440 (P) × 376 (H) mm

Cassettiera a 2 cassette **DX**

dimensione utile cassetto superiore 393 (L) × 440 (P) × 299 (H) mm

dimensione utile cassetto inferiore 393 (L) × 440 (P) × 376 (H) mm

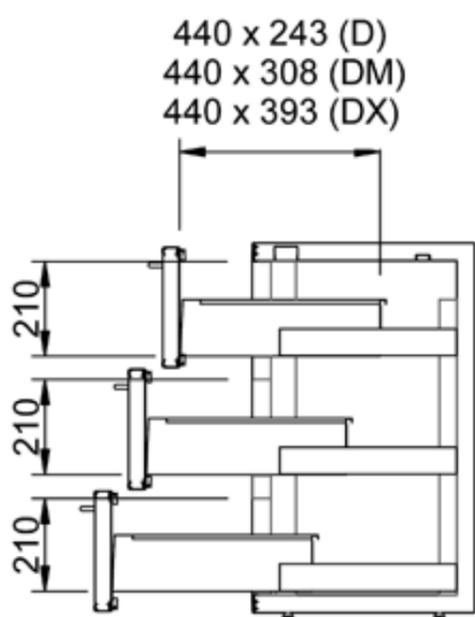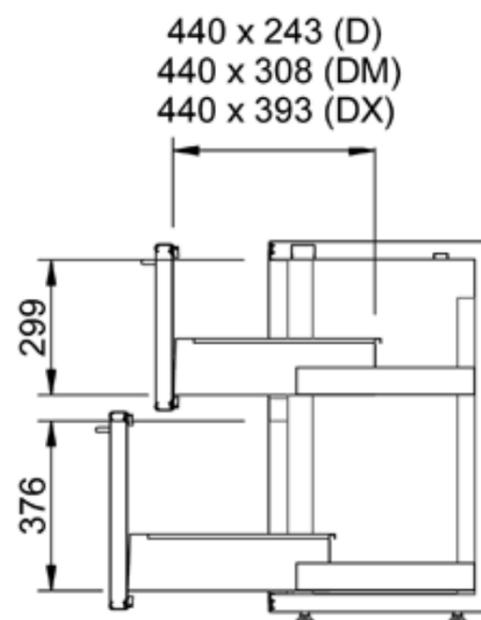

Cassettiera a 3 cassette **D**

dimensione utile dei cassettei 243 (L) × 440 (P) × 210 (H) mm


Cassettiera a 3 cassette **DM**

dimensione utile dei cassettei 308 (L) × 440 (P) × 210 (H) mm

Cassettiera a 3 cassette **DX**

dimensione utile dei cassettei 393 (L) × 440 (P) × 210 (H) mm

I nostri cassettei sono dotati di 2 bacchette ferma bottiglie.




Il vostro prodotto sarà sempre al sicuro all'interno del frigorifero grazie alla possibilità di applicare una chiusura a chiave sia sulle porte che sui cassettei.

Di facile installazione può anche essere applicata in un secondo momento.

Fermo porta a 90° con chiusura automatica.




Per semplificare l'installazione e la manutenzione nel caso in cui il banco venga incassato, i piedini con base d'alluminio sono ora regolabili dall'interno della vasca. Registrazione da 30 mm a 55 mm.

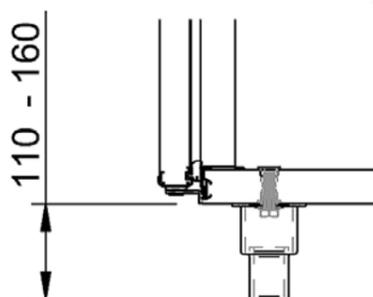

In alternativa si può avere il piede di dimensioni maggiorate ma in questo caso si perde la regolazione dall'interno della vasca...

... oppure si può equipaggiare il frigorifero con ruote orientabili frenate



Nuove mascherine coprimotore con apertura laterale, simile a quella di una porta ma con cerniere a libro e chiusura con magnete. Questo sistema facilita l'accesso al vano motore ma soprattutto al condensatore per effettuare le periodiche operazioni di pulizia. Inoltre abbiamo spostato il termostato nella parte alta del vano motore, dove, grazie ad una posizione più protetta e ad un ambiente privo di umidità, si preserva maggiormente la vita del termostato.



Refrigerante senza CFC.

Sbrinamento regolato elettronicamente.


Impianto elettrico secondo le norme CE 230 V/50 Hz/1

Come optional è disponibile anche l'alimentazione 115V/60HZ/1
oppure 230V/60Hz/1



Il Gruppo frigorifero è composto da un compressore e da un condensatore ventilato. L'evaporatore è nella vasca interna, protetto con verniciatura a norme, posizionato dietro il piantone ed è corredato di due ventilatori circolari assiali e dalla vaschetta raccogli acqua di sbrinamento.

Gruppi condensanti esterni da utilizzare entro 10 m di distanza dagli apparecchi senza gruppo motore.



Classe climatica ISO 4 - testato per un buon funzionamento in ambienti sino a +32°C

Siete stanchi della solita porta in skinplate grigio scuro o in acciaio inox?

Vi piace la porta vetrata ma
non volete che si veda tutto il
contenuto all'interno?



Da oggi è possibile personalizzare le vostre porte con adesivi totali o parziali!

Rendete moderno e accattivante il vostro frigorifero! usate la fantasia

Chiedete maggiori informazioni al nostro ufficio commerciale.

ELENCO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DISPONIBILI PER VERSIONI CON MOTORE INCORPORATO:

	MODELLO	DIMENSIONI (L x P x H)
• 1 PORTA (positivo)	RO 630 1DU / RO 630 1DUG	630x567x850 mm
• 1 PORTA (negativo)	RON 630 1DU / RON 630 1DUG	630x567x850 mm
• 2 PORTE PICCOLE	RO 1240 2D / RO 1240 2DG	1240x540x850/875 mm
• 2 PORTE MEDIE	RO 1350 2DM / RO 1350 2DMG	1350x540x850/875 mm
• 2 PORTE GRANDI	RO 1540 2DX / RO 1540 2DXG	1540x540x850/875 mm
• 3 PORTE PICCOLE	RO 1740 3D / RO 1740 3DG	1740x540x850/875 mm
• 3 PORTE MEDIE	RO 1880 3DM / RO 1880 3DMG	1880x540x850/875 mm
• 3 PORTE GRANDI	RO 2140 3DX / RO 2140 3DXG	2140x540x850/875 mm
• 4 PORTE MEDIE	RO 2400 4DM / RO 2400 4DMG	2400x540x850/875 mm
• 4 PORTE GRANDI	RO 2740 4DX / RO 2740 4DXG	2740x540x850/875 mm

ELENCO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DISPONIBILI PER VERSIONI SENZA MOTORE E NEUTRE:

• 2 PORTE PICCOLE	SG 900 2D / SG 900 2DG NE 900 2D / NE 900 2DG	900x540x850/875 mm
• 2 PORTE MEDIE	SG 1010 2DM / SG 1010 2DMG NE 1010 2DM / NE 1010 2DMG	1010x540x850/875 mm
• 2 PORTE GRANDI	SG 1200 2DX / SG 1200 2DXG NE 1200 2DX / NE 1200 2DXG	1200x540x850/875 mm
• 3 PORTE PICCOLE	SG 1400 3D / SG 1400 3DG NE 1400 3D / NE 1400 3DG	1400x540x850/875 mm
• 3 PORTE MEDIE	SG 1540 3DM / SG 1540 3DMG NE 1540 3DM / NE 1540 3DMG	1540x540x850/875 mm
• 3 PORTE GRANDI	SG 1800 3DX / SG 1800 3DXG NE 1800 3DX / NE 1800 3DXG	1800x540x850/875 mm
• 4 PORTE MEDIE	SG 2060 4DM / SG 2060 4DMG NE 2060 4DM / NE 2060 4DMG	2060x540x850/875 mm
• 4 PORTE GRANDI	SG 2400 4DX / SG 2400 4DXG NE 2400 4DX / NE 2400 4DXG	2400x540x850/875 mm

ELENCO RIASSUNTIVO DELLE MISURE DISPONIBILI PER VERSIONI VISION SENZA MOTORE:

• 4 PORTE GRANDI	SGV 1200 4DX /SGV 1200 4DXG	1200x540x850/875 mm
• 6 PORTE PICCOLE	SGV 1400 6D / SGV 1400 6DG	1400x540x850/875 mm
• 6 PORTE GRANDI	SGV 1800 6DX / SGV 1800 6DXG	1800x540x850/875 mm
• 8 PORTE GRANDI	SGV 2400 8DX / SGV 2400 8DXG	2400x540x850/875 mm

ELENCO RIASSUNTIVO DEGLI OPTIONAL DISPONIBILI PER QUESTA LINEA

- SUPPLEMENTO PER INVERSIONE MOTORE
- SET DI RIPIANI STANDARD IN ALLUMINIO 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)
SET DI RIPIANI STANDARD IN ACCIAIO INOX 1 X PORTA (COMPRESIVO DI GANCI)
- GANCIO
- CHIUSURA A CHIAVE PER PORTA/CASSETTO (MODELLI IN SKINPLATE)
CHIUSURA A CHIAVE PER PORTA/CASSETTO (MODELLI IN ACCIAIO INOX)
- SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI IN SKINPLATE inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 2 CASSETTI IN ACCIAIO INOX inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI IN SKINPLATE inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto
SUPPLEMENTO PER GRUPPO DI 3 CASSETTI IN ACCIAIO INOX inclusi 2 separatori in acciaio per ogni cassetto
- KIT CASSETTO + BOTTIGLIERA (solo su porte DX)
- KIT SPONDINE PER CASSETTO - ALTEZZA 75 mm
- KIT CASSETTO VANO MOTORE - SKINPLATE
KIT CASSETTO VANO MOTORE - ACCIAIO INOX
KIT CASSETTO CAFFÈ - SKINPLATE
KIT CASSETTO CAFFÈ - ACCIAIO INOX
- PIANO DI LAVORO AGGIUNTIVO IN ACCIAIO INOX
- RUOTA ORIENTABILE FRENATA ALTEZZA 80 mm
- PIEDINO DI DIMENSIONI MAGGIORATE ALTEZZA 110-160 mm

Ecco alcuni esempi di come potete inserire il nostro UNIBAR nel vostro arredamento







